


Ref.004044

Vers.1

Carport Teddy

Notice de montage - Building instructions - Handleiding - Montageanleitung
Istruzioni per il montaggio - Instrucciones de montaje - Instrukcja montażu

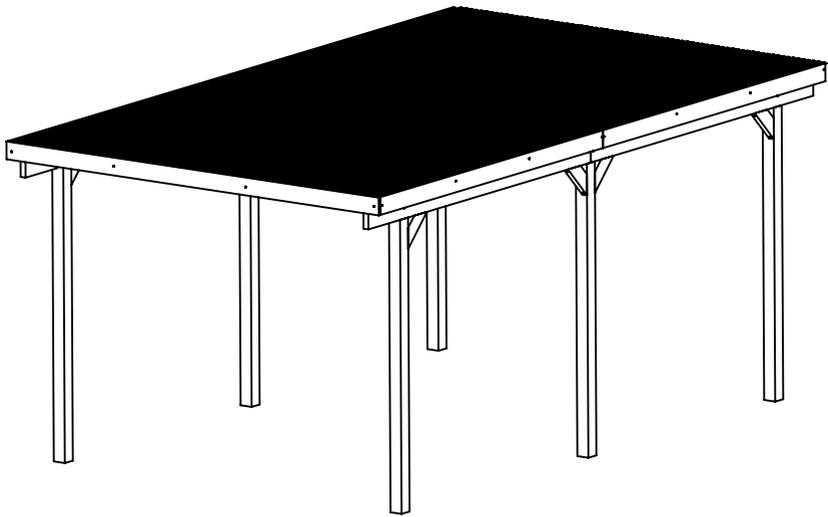

PRECAUTIONS

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.

Le bois utilisé a été traité en autoclave. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un traitement supplémentaire. Si vous souhaitez colorer votre carport, vous pouvez passer une lasure ou une peinture, après la première année.

Les spécialistes de votre magasin vous conseilleront dans le choix du ou des produits appropriés.

CONDITIONS DE GARANTIE



Conditions de garantie : La garantie est valable à partir de la date d'achat. Un justificatif de la date d'achat doit être fourni pour toute demande de garantie. Certaines particularités sont acceptables, comme: les noeuds et les bouchons dans le bois, décoloration, fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit, torsions et voilages si l'assemblage reste possible, noeuds non adhérents, poches de résine, toute évolution naturelle relative au matériau du bois. Pour les carports, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée vers l'extérieur (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...). Notre garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose, de dépose et de traitement ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages - intérêts. Pour les livraisons à domicile, les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit recommandé dans les 48h de leur arrivée auprès du transporteur concerné (coordonnées de celui-ci sur la lettre de voiture). Nous ne pouvons être tenus responsables d'un dommage lié au stockage ou au transport effectué par le revendeur ou le client en cas de livraison LDD. Nous ne sommes pas tenus de reprendre un matériel neuf qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité, si une reprise exceptionnelle était consentie, les frais éventuels de remise en état et des frais d'expédition pourraient être facturés. Nous ne reprenons jamais un matériel monté. Pour les produits en bois, le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des photos des pièces.

Exclusions de garantie : Utilisation abusive du produit, utilisation du produit à des fins professionnelles, utilisation non adaptée à la fonction première du produit, modification de tout ou partie du produit ou de l'un de ses composants, utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine, utilisation du produit dans des « conditions non raisonnablement prévisibles d'utilisation ». La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur. La garantie ne s'applique pas dans le cas de fortes intempéries (vent > 100km/h et neige > 20 cm, grêles). La garantie ne s'applique pas en cas de défauts induits par une mauvaise planéité du sol.

FONDATIONS

Si possible, nivelez d'abord l'emplacement où vous souhaitez monter votre carport. Une surface plane facilitera les étapes de travail ultérieures.

Les poteaux devront être fixés au sol (à l'aide de supports en H en option) et bétonnés une fois que l'ensemble de la structure est totalement d'aplomb. Nous vous conseillons des fondations de 60cm.

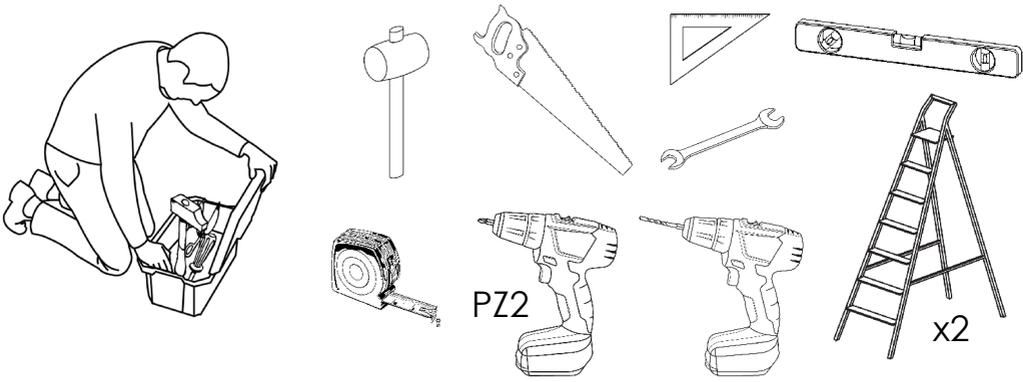

x2



05:00



?




www.forest-style.com

Blister ref.

I
Ø4x40mm (x96)



II
M6x100 (x8)




III
Ø5x60mm (x20)



IV
M4.8x25mm (x100)




V
30x30x30 (x14)



**La garantie ne couvre pas les défauts de stockage et de montage.
La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.
Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.**


Pré-perçage recommandé / Pre-drilling recommended / Vorbohren empfohlen / Perforacion previa recomendada

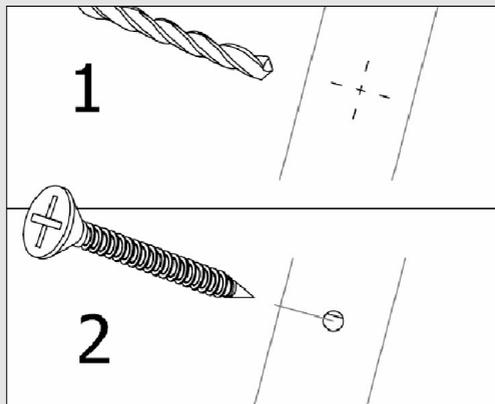

M01 (x6)
S04177



M02 (x4)
S04178

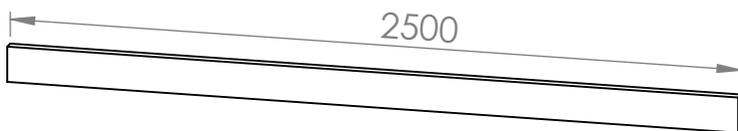


Profil 40x120

M03 (x7)
S04179




M04 (x4)
S04180




Profil 20x120


M05(x1)
S04181

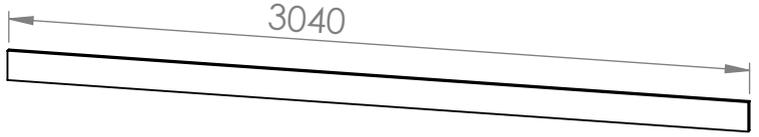


M06(x10)
S04182



M07(x6)
S04184

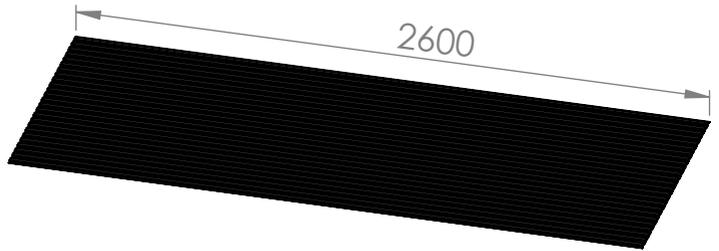

Global View

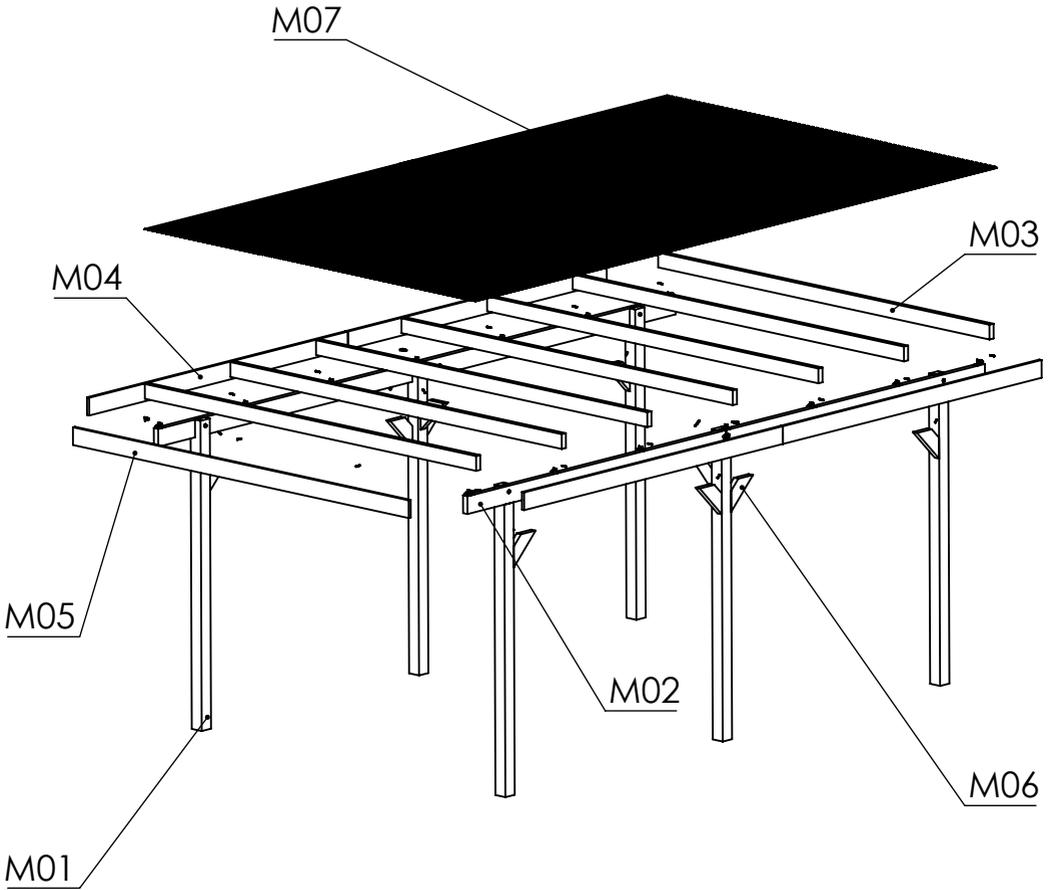

Carport toiture plane :


Afin de garantir un bon écoulement de l'eau de pluie, les plots beton de fixation doivent être de hauteurs différentes.

Plot arrière du Carport = 0


Plot intermédiaire du Carport = + 5cm

Plot avant du Carport = +10cm

1/6

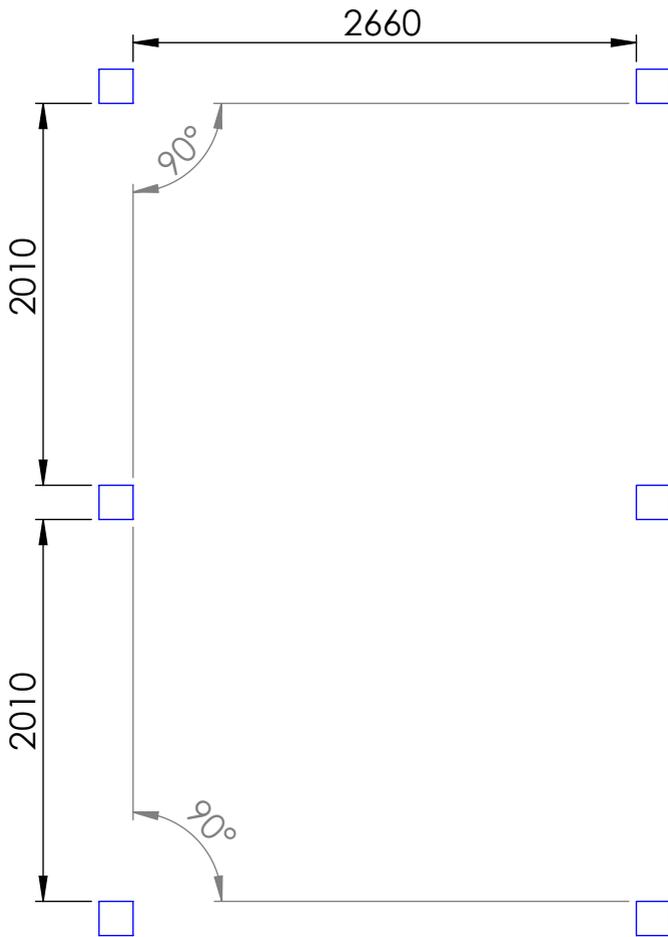


Plot Beton : 400x400x600mm

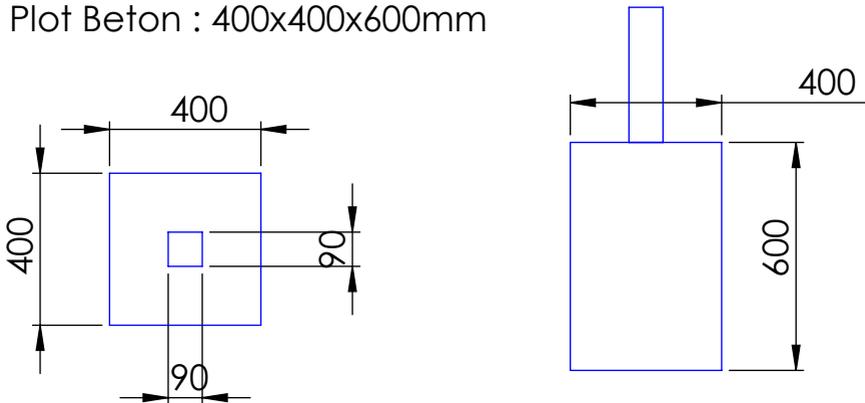

Fixation des poteaux sur plot beton obligatoirement avec des supports H non fournis


2/6 II
M6x100 (x8)

Percage des poteaux et longerons à faire de diamètre 8mm

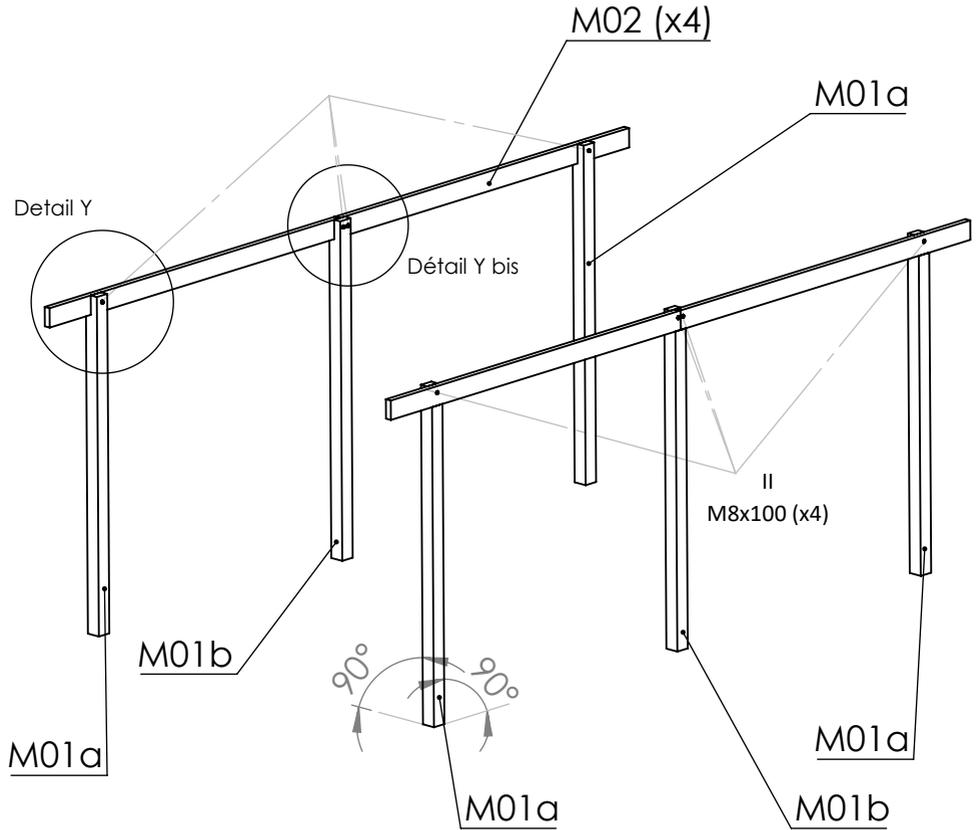


Détail Y

Distance avant et arrière

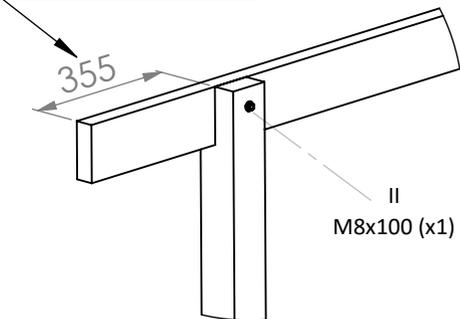

Détail Y bis


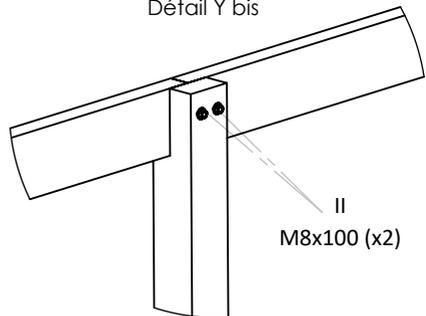


3/6

M06 x8

III
Ø5x60mm (x16)

Pré-perçage diamètre 4mm

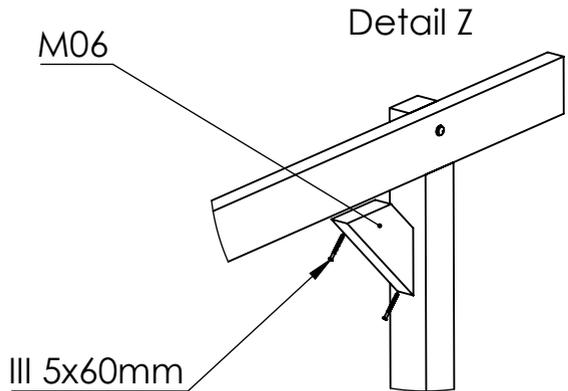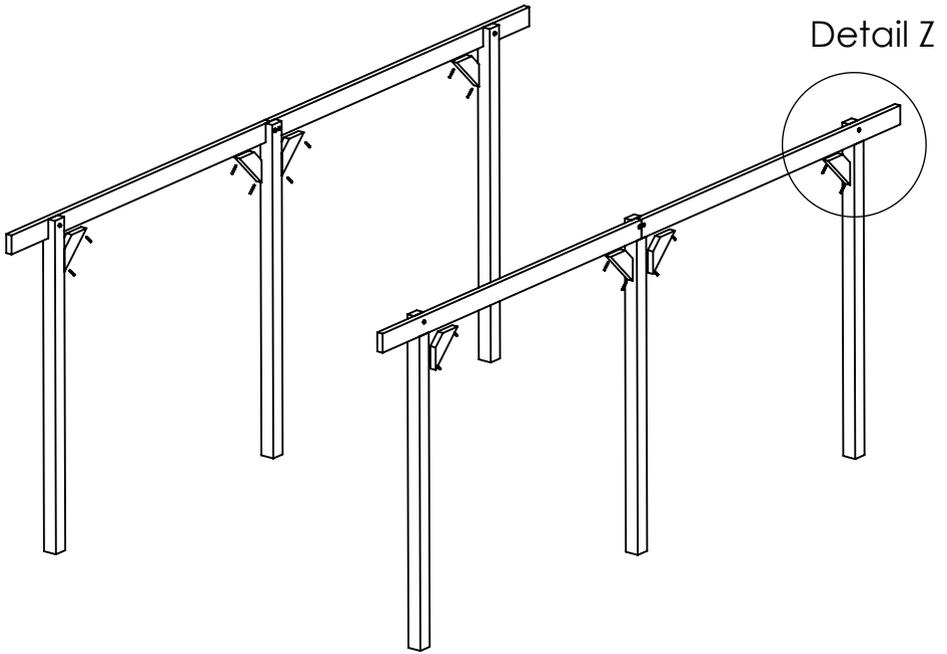

4/6

M03 x7

M06 x2

V


30x30x30 (x14)

I

Ø4x40mm (x56)

III

Ø5x60mm (x4)

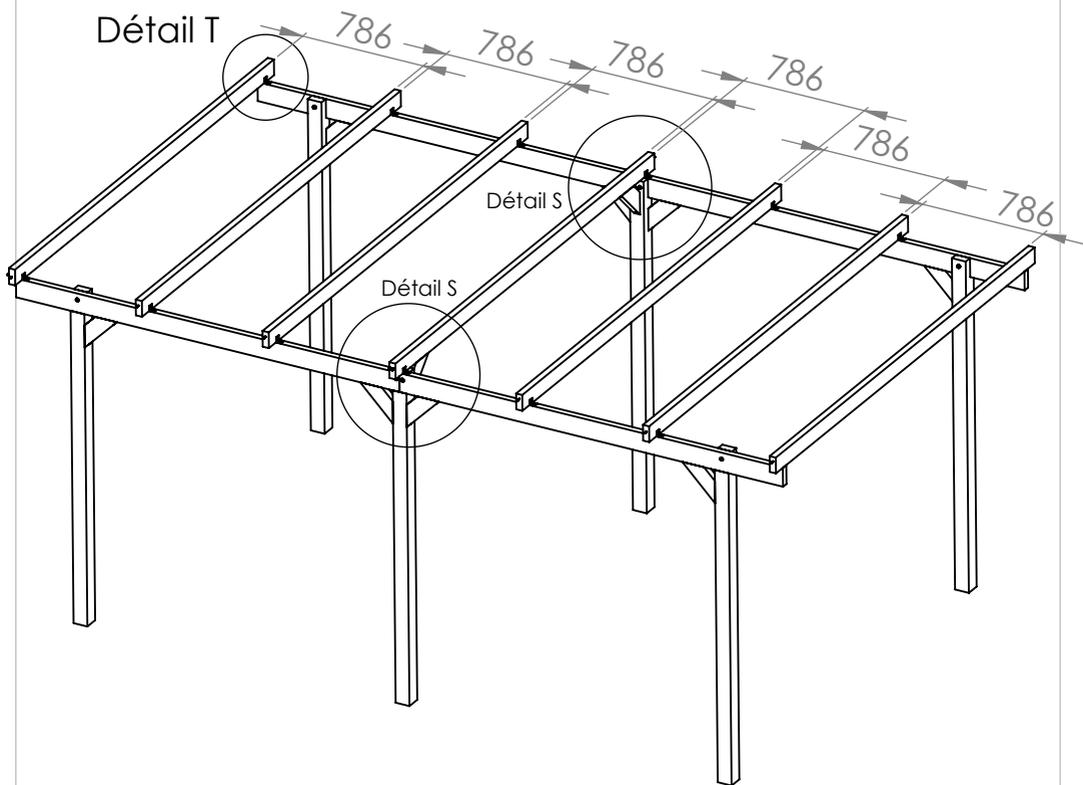

Détail T (X14)

V 30x30x30mm

I 4x40mm (x4)


40

M03

Détail S

M06

III 5x60mm (x2)




5/6

M07 x6


IV
M4.8x25mm (x100)

14 vis par traverse

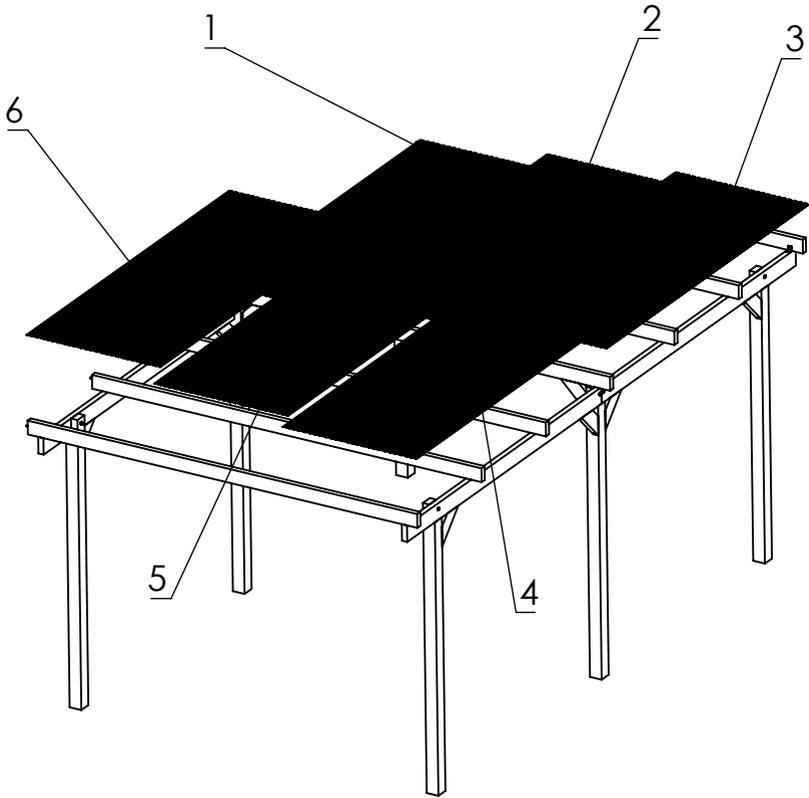


Détail W

150



Détail W

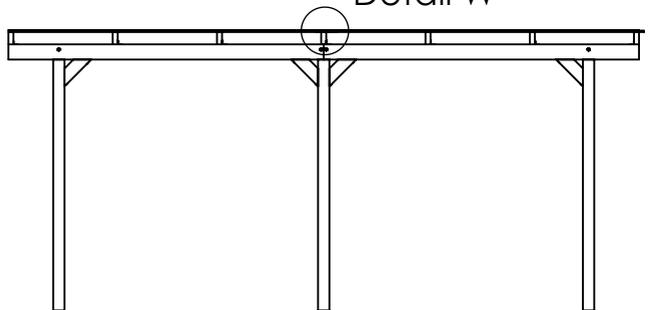

6/6

M04 x4

M05 x1

1
 $\varnothing 4 \times 40 \text{mm (x40)}$

