
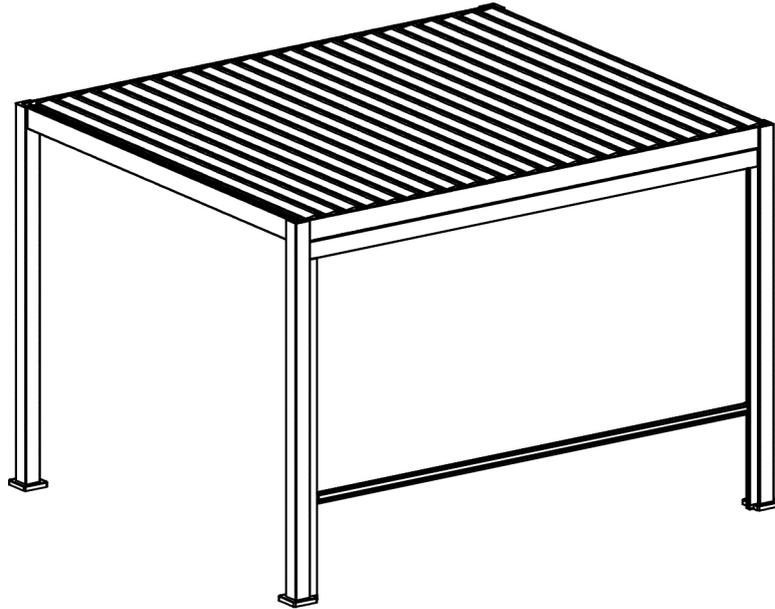
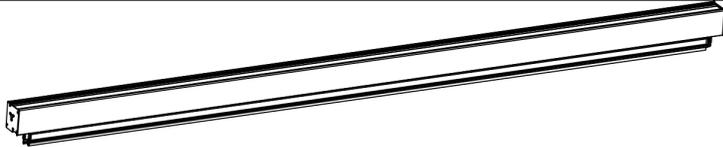


Store latéral Ombréa®

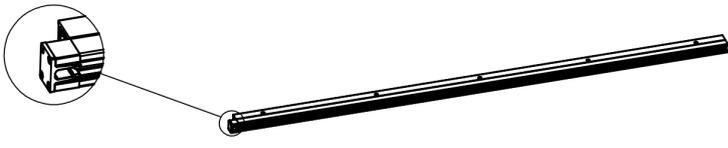

Avant de procéder au montage du store, vérifier que tous les éléments soient bien présents et qu'ils ne soient pas endommagés.

REF	Photos	Qté
A		1
B		1
C		1
D		1
E		20
F		4
G		2


Attention :

En cas de vents violents, de fortes pluies ou de neige, il est fortement conseillé de remonter le store pour éviter tout dommage.

Outils nécessaires pour le montage :



Gants



Cutter



Maillet



Casque de sécurité




Mètre





Visseuse électrique




Escabeau

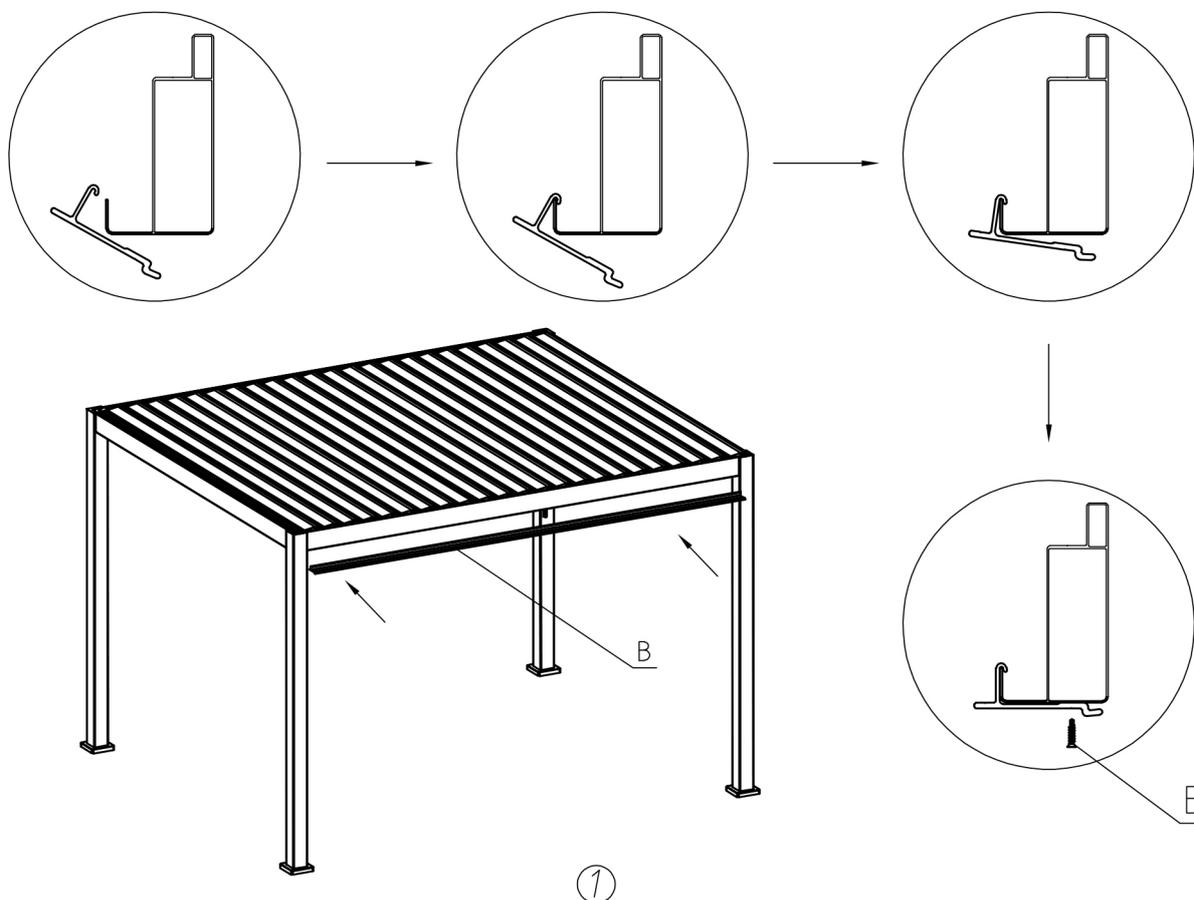


La pièce B doit être fixée entre les 2 poteaux, en respectant un écart identique de chaque côté (espace nécessaire pour le montage de la pièce C et D)

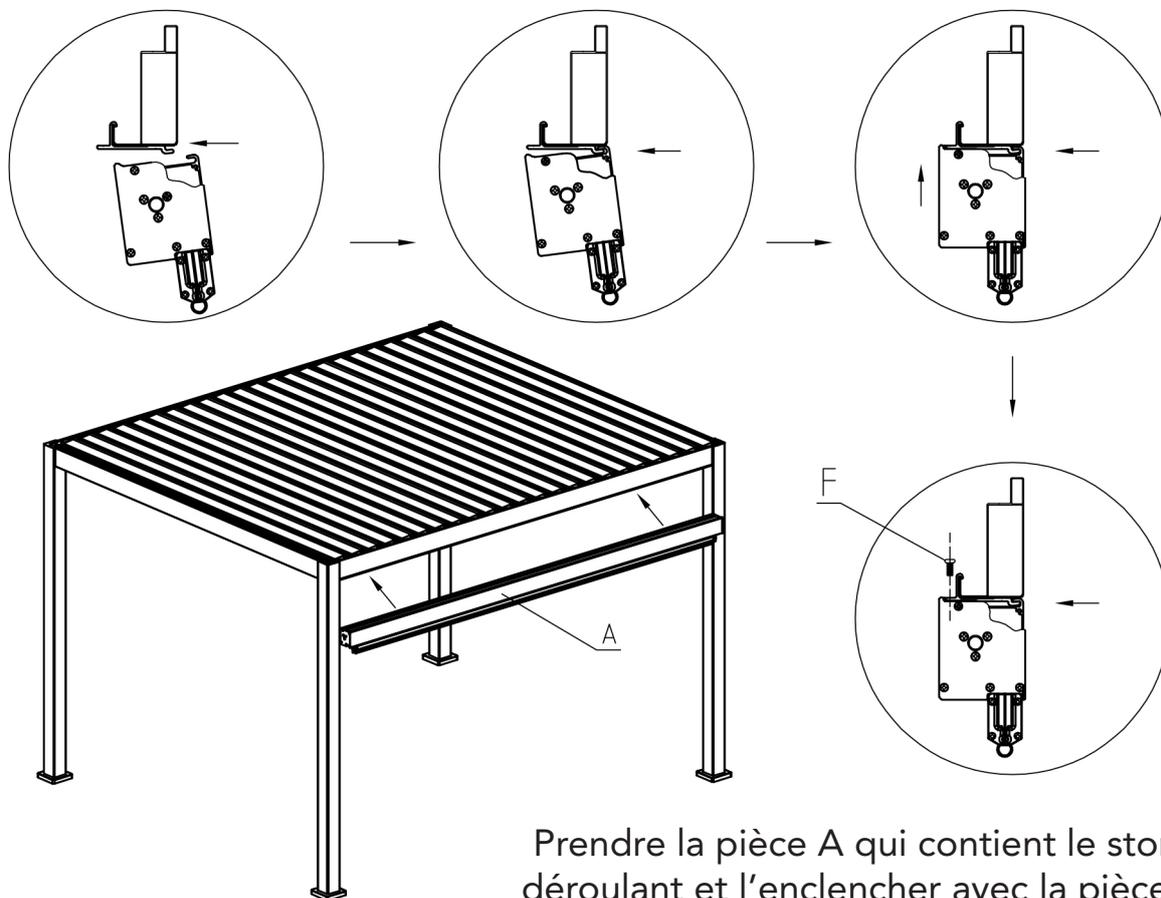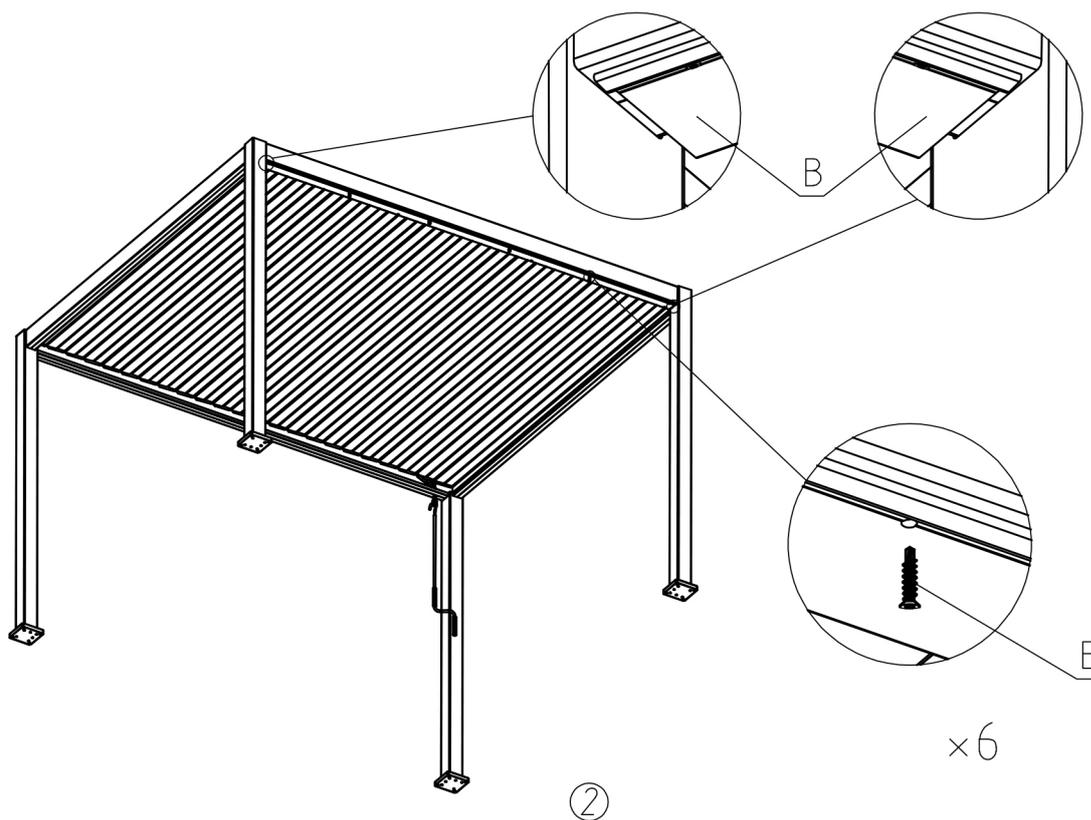


Prendre la pièce A qui contient le store déroulant et l'enclencher avec la pièce B

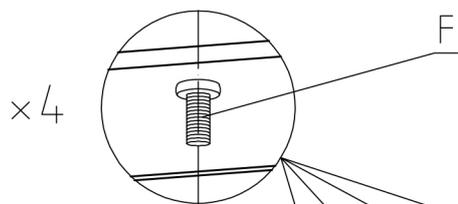

Fixer la pièce A à la pièce B à l'aide
des 4 vis F (par le dessus)

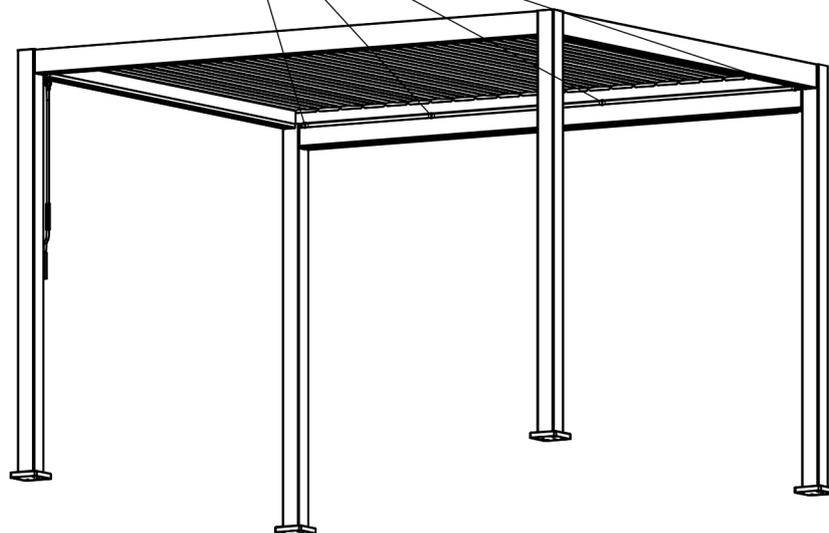


④

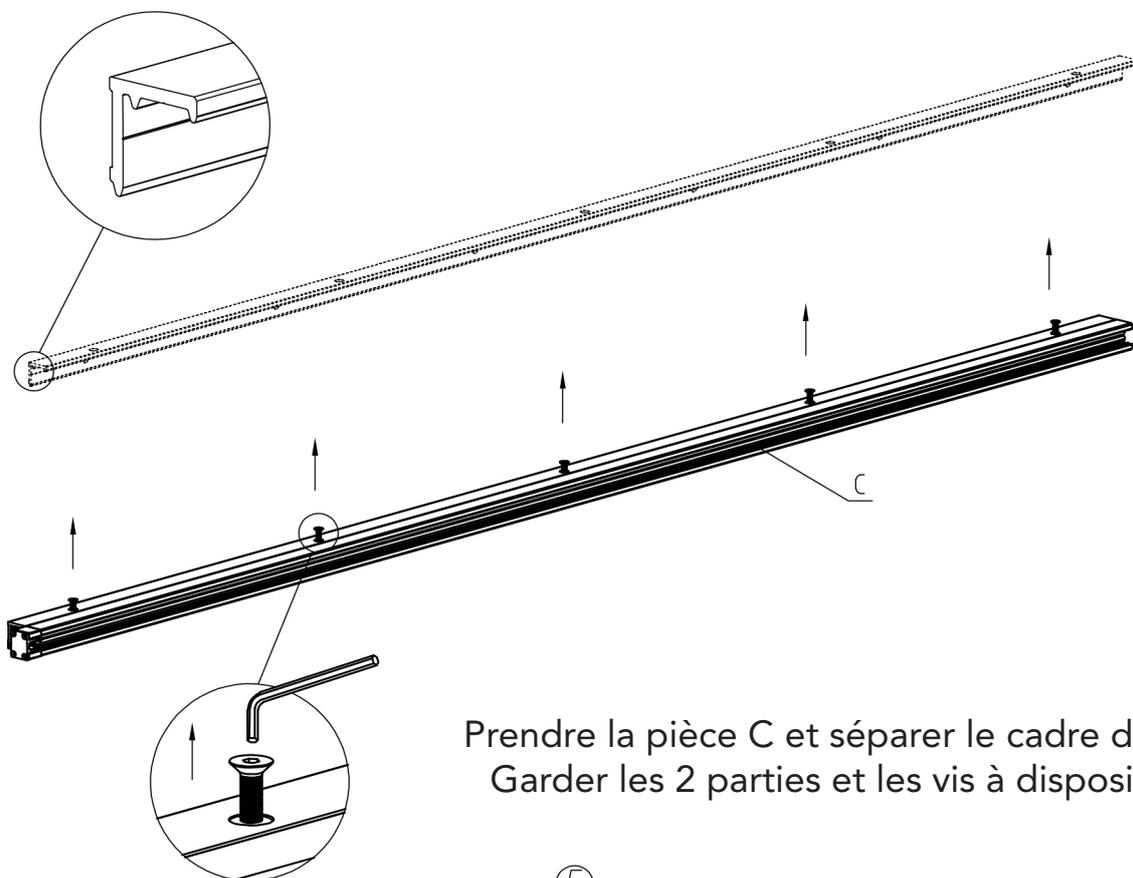

Prendre la pièce C et séparer le cadre du rail.
Garder les 2 parties et les vis à disposition


⑤

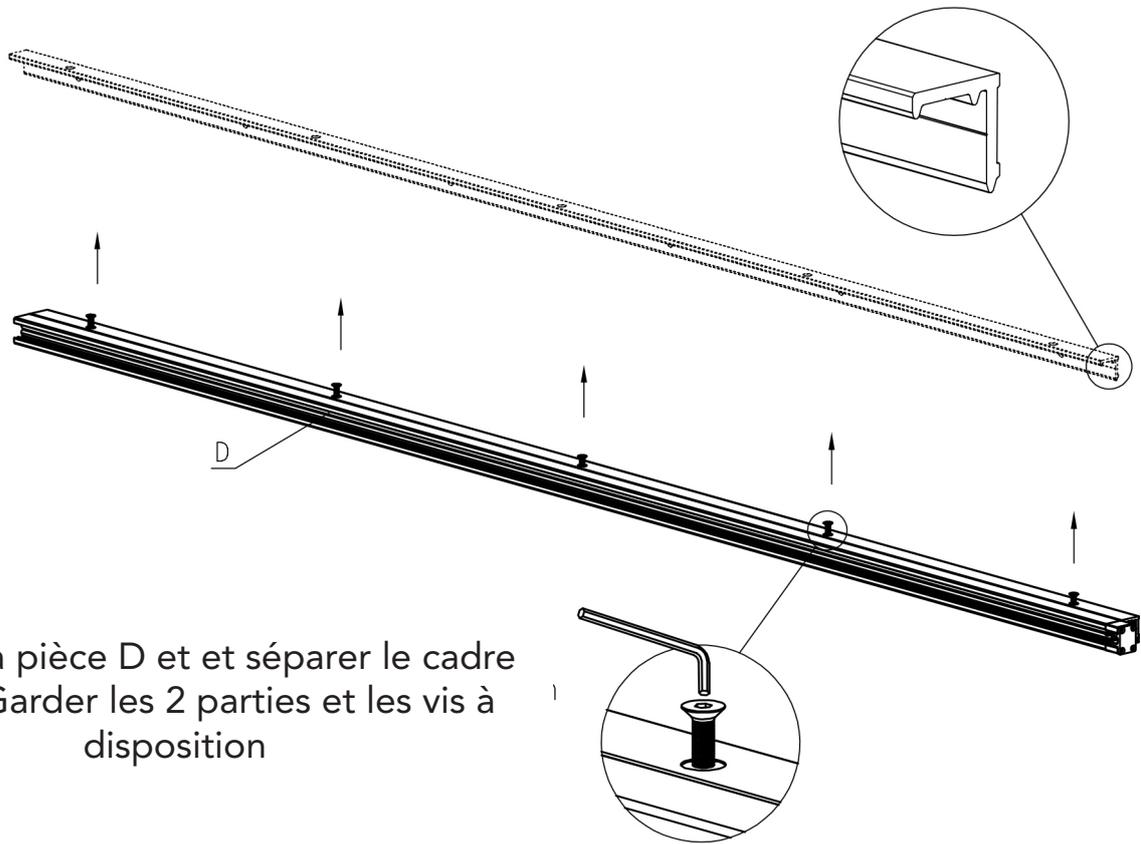

Prendre la pièce D et séparer le cadre du rail. Garder les 2 parties et les vis à disposition


⑥

Fixer le cadre du rail C au poteau de droite, le rail doit être aligné verticalement à la partie intérieure du store (pièce A)


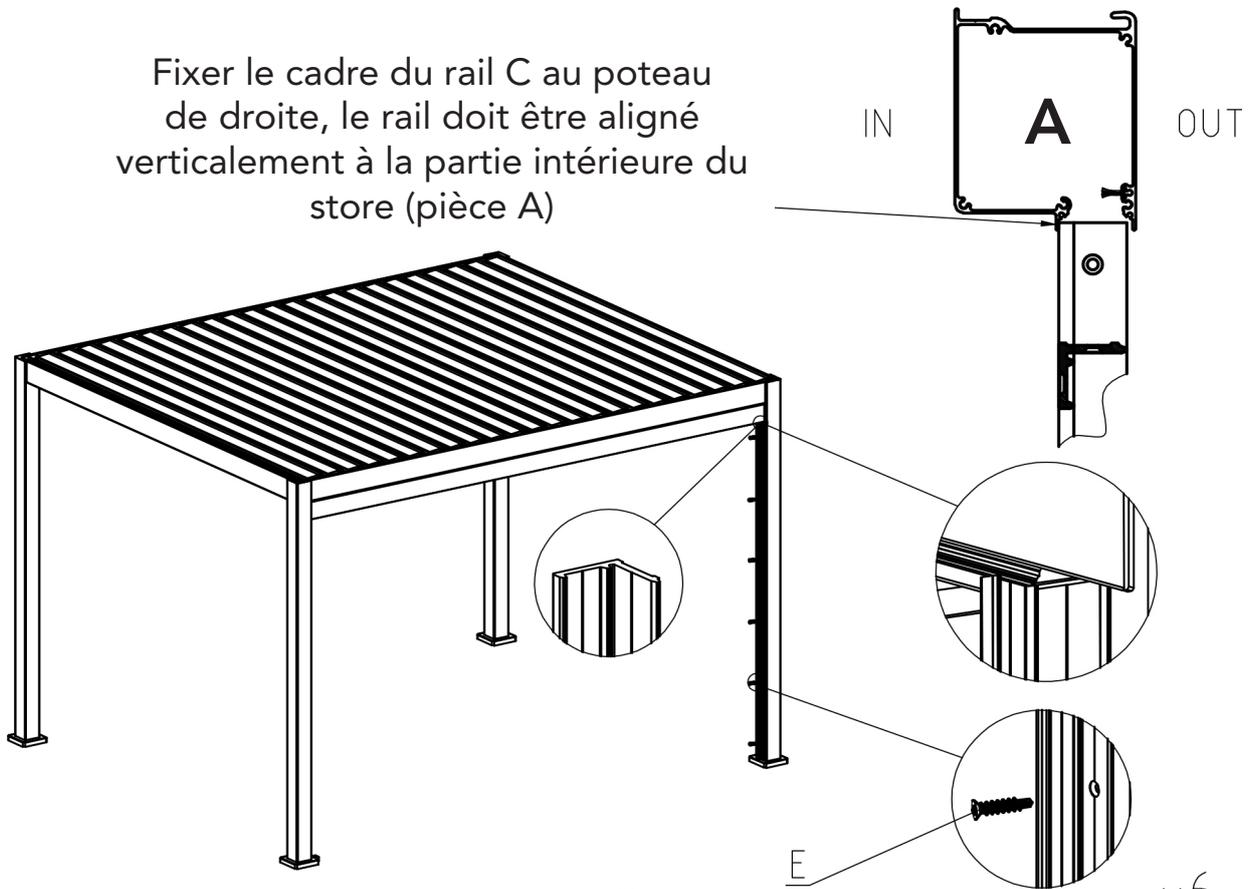


⑦

x6

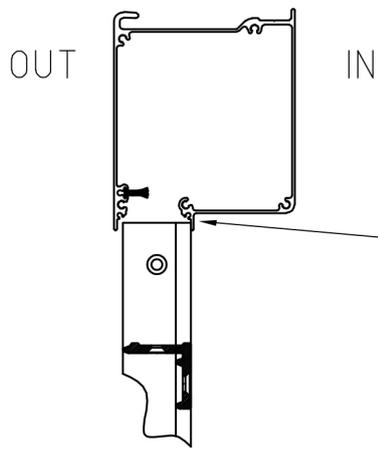


Fixer le cadre du rail D au poteau de gauche, le rail doit être aligné verticalement à la partie intérieure du store (pièce A)



x6

E


⑧

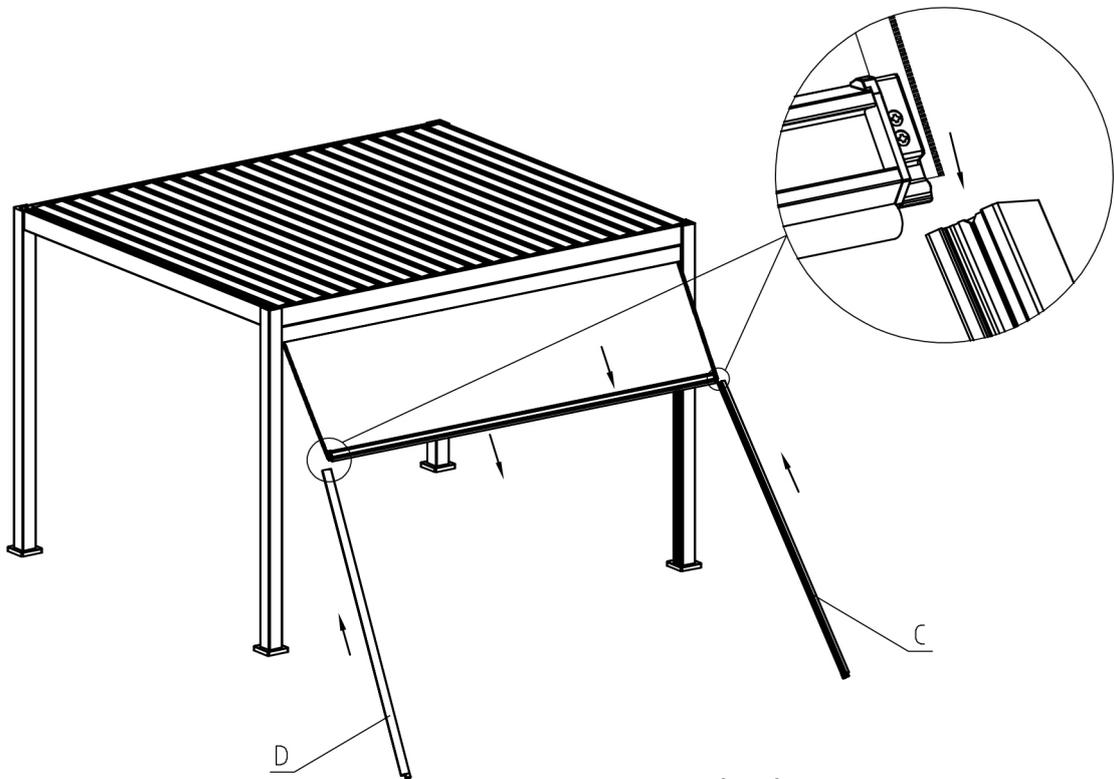


⑨

Dérouler le store à moitié et glisser les rails C et D jusqu'en haut de celui-ci

Aligner verticalement les rails au cadre

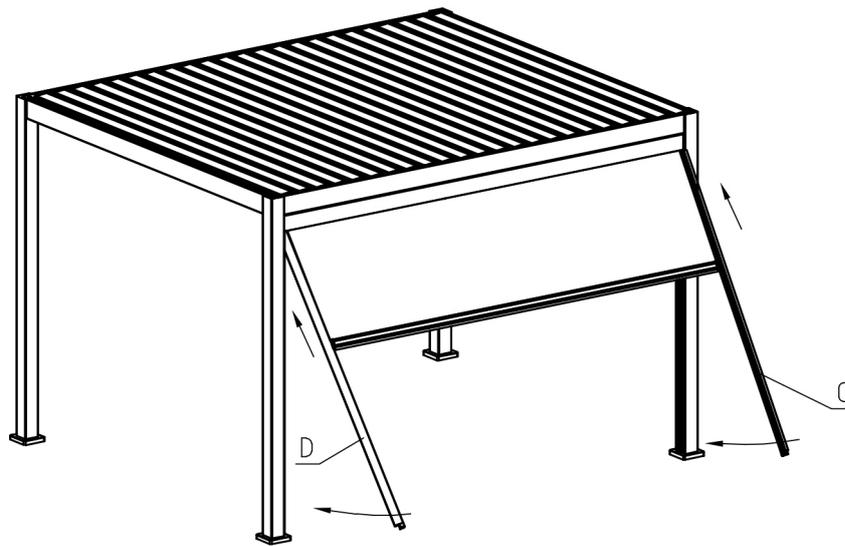


10

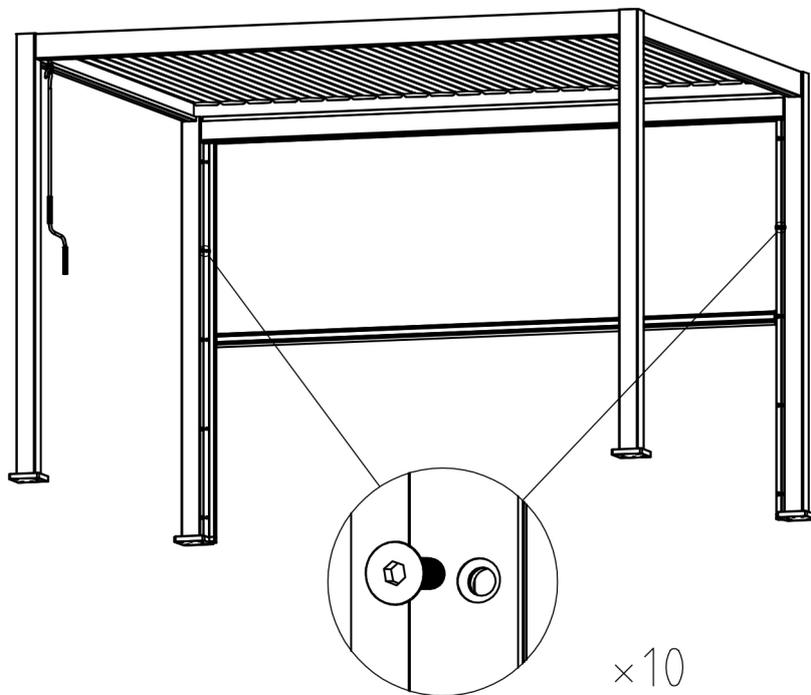


Fixer les rails au cadre

11

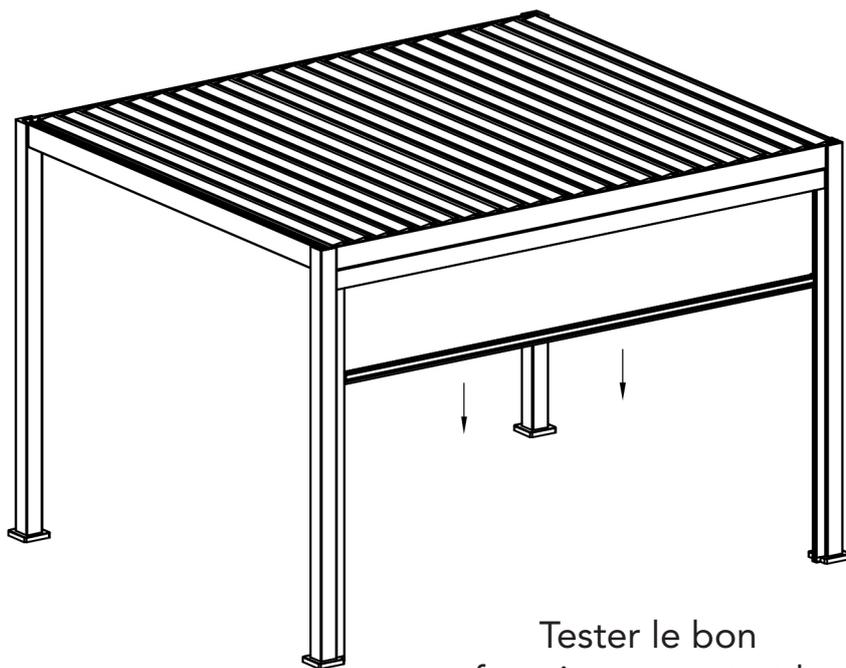

Tester le bon
fonctionnement et la
symétrie de votre store

10

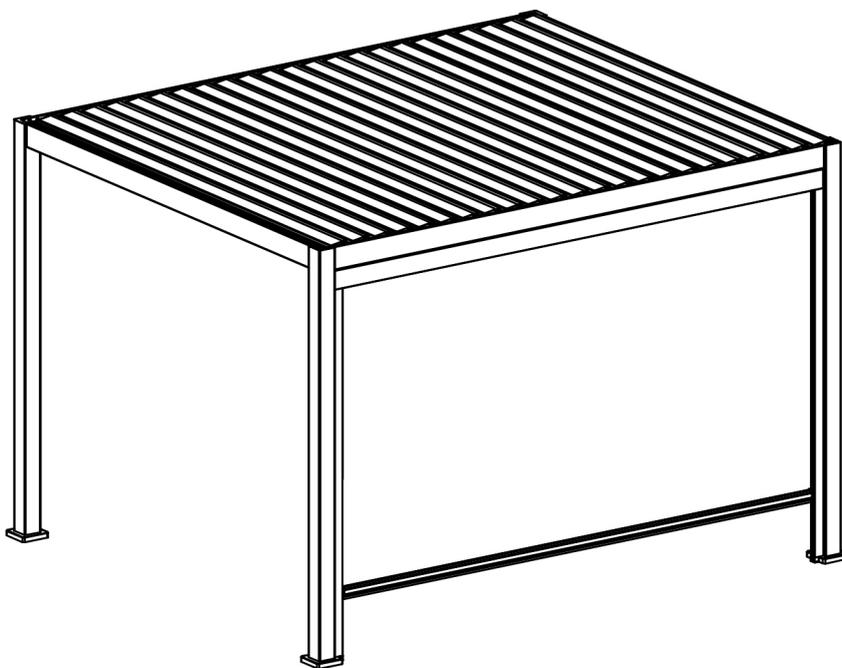

11