




Notice de Montage

CARPORT ALUMINIUM TOIT PLAT

Réf : CAR 3050 ALTP

CARPORT ALUMINIUM TOIT PLAT

Réf : CAR 3050 ALTP

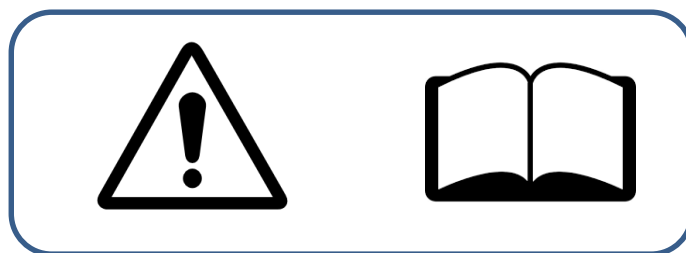

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DU CARPORT VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR

ATTENTION

- *Il est formellement interdit de monter sur le toit du carport.*
- *En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger le toit de celui-ci afin d'éviter une surcharge importante et le risque de celui-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à sa une surcharge due à la neige.*

IMPORTANT

Le carport toit plat ne peut être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

IMPORTANT



ATTENTION :

- Ce carport est fabriqué avec des matériaux qualitatifs. Les carports HABRITA proposent de l'espace de rangement et représentent une protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et un peu de neige. Veiller à ancrer correctement la structure du carport FORESTA. Consulter le guide pour connaître les détails sur son ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder le toit correctement posé et exempt de neige et de débris. Veiller à lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation des carports HABRITA.

SECURITE :

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Il faut être prudent lors de la manipulation des éléments.
- Toujours porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne pas tenter de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne pas grimper ou ne pas se tenir debout sur le toit du produit.

DANGER :

- Avant d'entreprendre l'installation, vérifier les autorisations nécessaires et les réglementations auprès de votre mairie concernant les abris temporaires.
- Choisir correctement l'emplacement où placer votre carport.
- Placer le produit à l'abri des vents dominants.
- Ne pas placer la porte ou l'ouverture face aux vents dominants.
- Choisir votre emplacement avant de commencer le montage. Vous assurer que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tous risques de rayures ou de dommages sur le produit.
- VOUS TENIR ELOIGNE DES FILS ELECTRIQUES.
- Eviter les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifier la présence de tuyaux ou de fils enfouis. Ne pas installer l'abri HABRITA à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne Suspendre AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.
- Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

IMPORTANT

ATTENTION :

- Ne pas fumer et n'utiliser aucun dispositif produisant des flammes (barbecue, foyer, friteuse, bougie, lanterne) à proximité du carport. Ne pas ranger des liquides inflammables (essences, kérosène, pétrole lampant, etc..) à proximité du carport. Ne pas exposer le dessus ou les parois du carport au feu ou à toute source de d'incendie.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :

- IL INCOMBE A L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADEQUAT DE L'ARMATURE.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au carport ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou évènements particuliers. Tout carport n'étant pas ancré solidement risque de se déplacer et de causer des dommages, qui ne seront pas imputables au fabricant.
- Vérifier périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité du carport.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable si le produit commet des dégâts chez son propriétaire ou à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
- Dès l'achat de votre carport, penser à faire la déclaration d'achat auprès de votre assurance afin d'être couvert en cas de tempête ou autres conditions météorologiques aboutissant à une détérioration du carport et d'être couvert lors d'une intempérie majeure déclarée « catastrophe naturelle » .
- Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

LA GARANTIE NE CONCERNE PAS :



- Les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures – les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, guide de pose ou des conseils d'utilisation et d'entretien ;
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur ;
- Les défauts d'aspect visibles lors de la livraison du produit ;
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à l'usure ;
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées ;

Délais de la garantie :

- La garantie prend effet le jour d'achat par le consommateur et est valable 1 an ;
- La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FORESTA, tels que les vices de fabrication matière-première.


Demande de garantie :

- Toute demande de garantie doit être formulée au revendeur uniquement ;
- Accompagner votre demande d'une description écrite et claire de l'avarie constatée, ainsi que de photos claires, précises et détaillées.

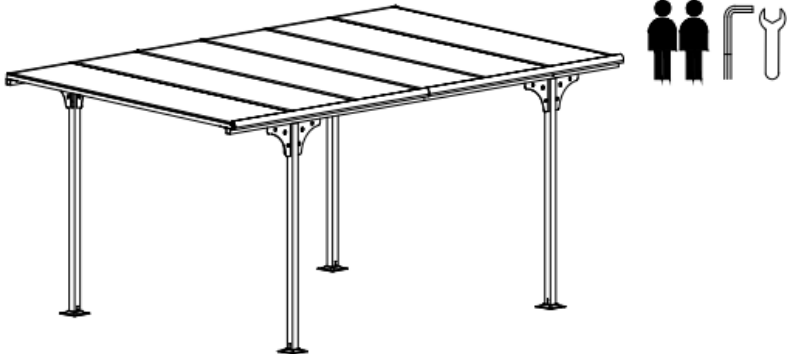		
1	 2140mm	2X
2	 2240mm	2X
3	 2500mm	1X
4	 2500mm	1X
5	 2500mm	1X
6	 2500mm	1X
7	 2900mm	5X
8	 2900mm	1X
9	 2900mm	1X
10	 2498mm	2X
11	 850mm	12X
12	 1X	1X
13	 1X	1X
14	 5X	5X
15	 5X	5X
16	 1X	1X
17	 1X	1X
18	 4X	4X
19	 92° 2X	2X
20	 88° 2X	2X
21	 90° 8X	8X
22	 700mm 2X	2X
23	 4X	4X
24	 815*2895mm 6X	6X
25	 1X	1X
26	 1/4"*75mm 4X	4X
27	 1/4"*15mm 124X	124X
28	 M6*12mm 40X	40X
29	 M4*12mm 14X	14X
30	 1/4" 4X	4X
31	 M6 40X	40X
	 128X	128X
	 1X	1X
	 1X	1X


1

27  1/4" * 15mm 12X

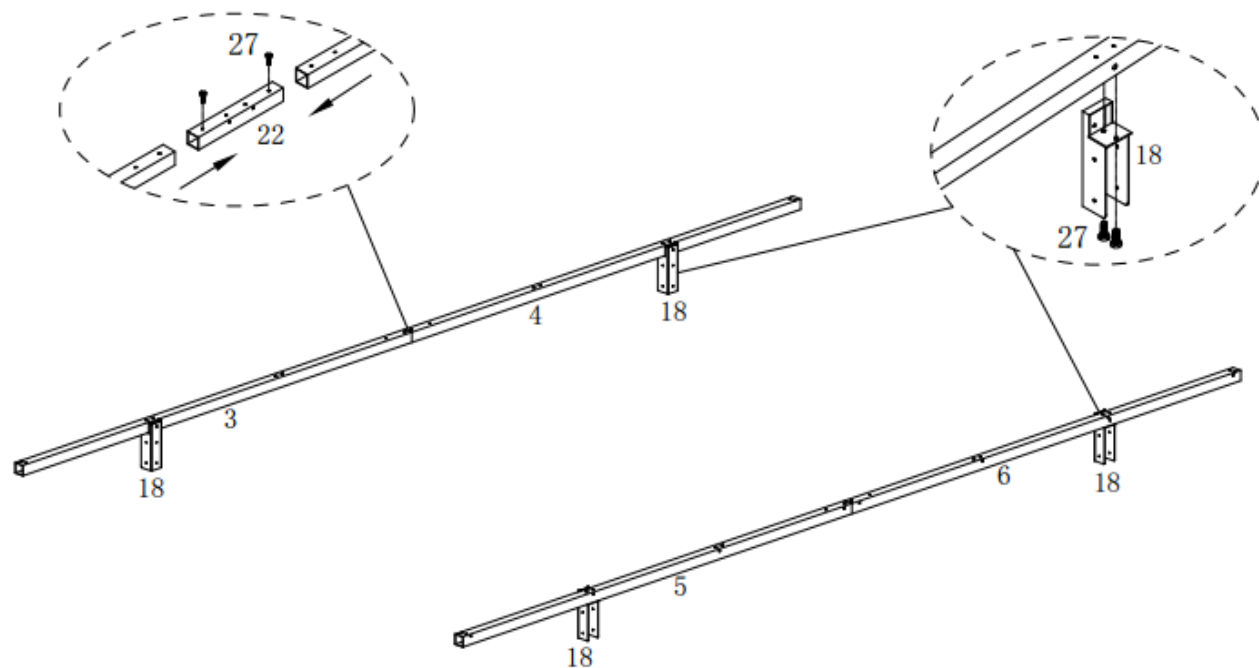


2

27  1/4" x 15mm 28X

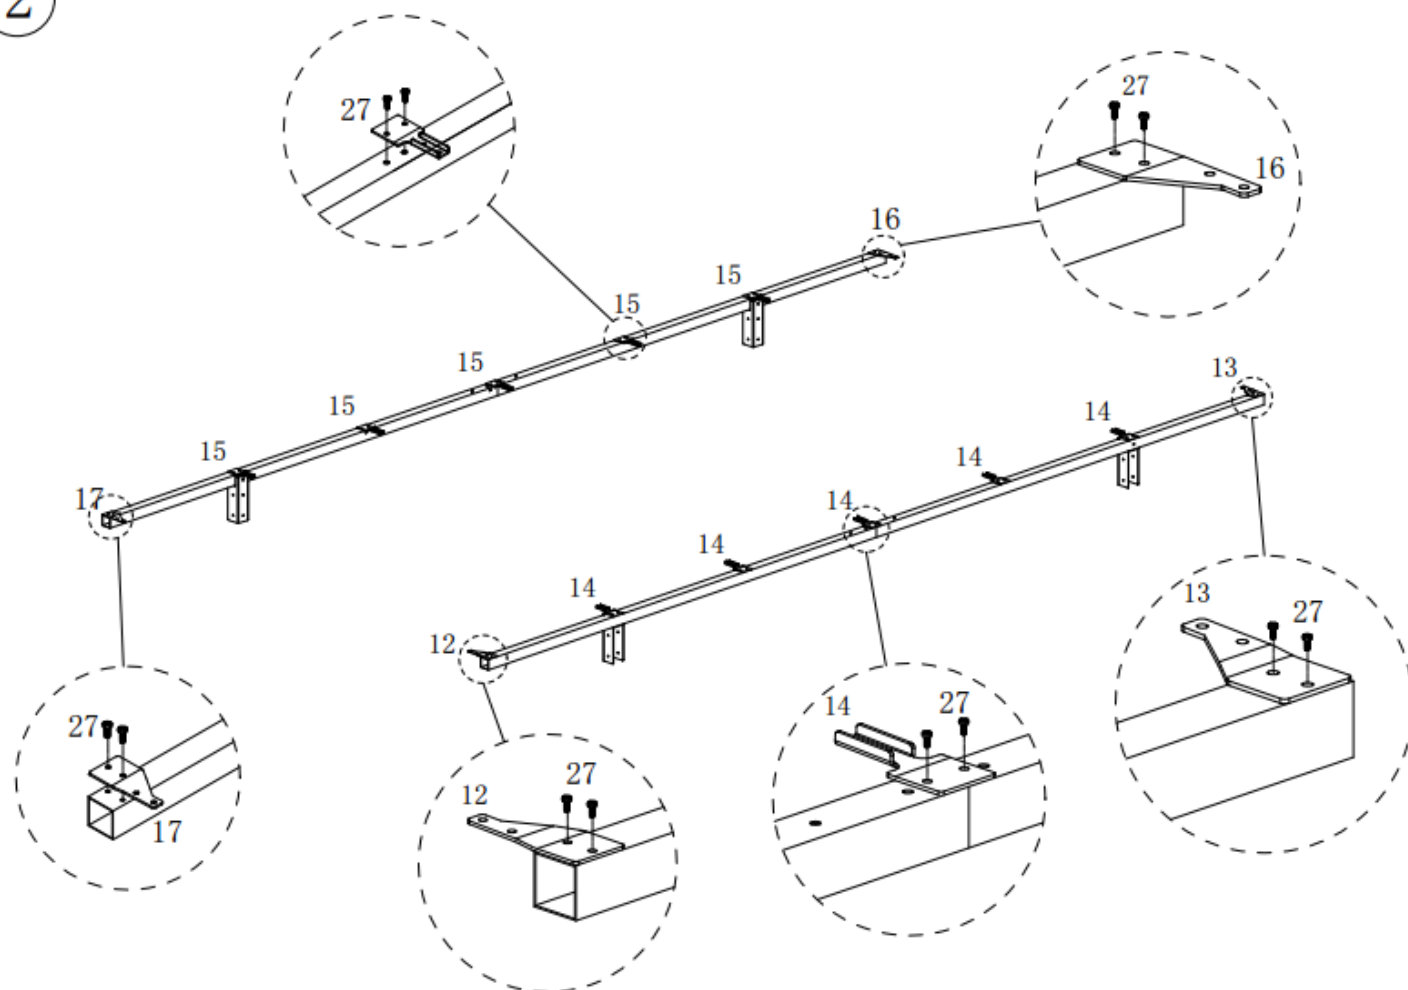


3

28		M6*12mm	40X
31		M6	28X

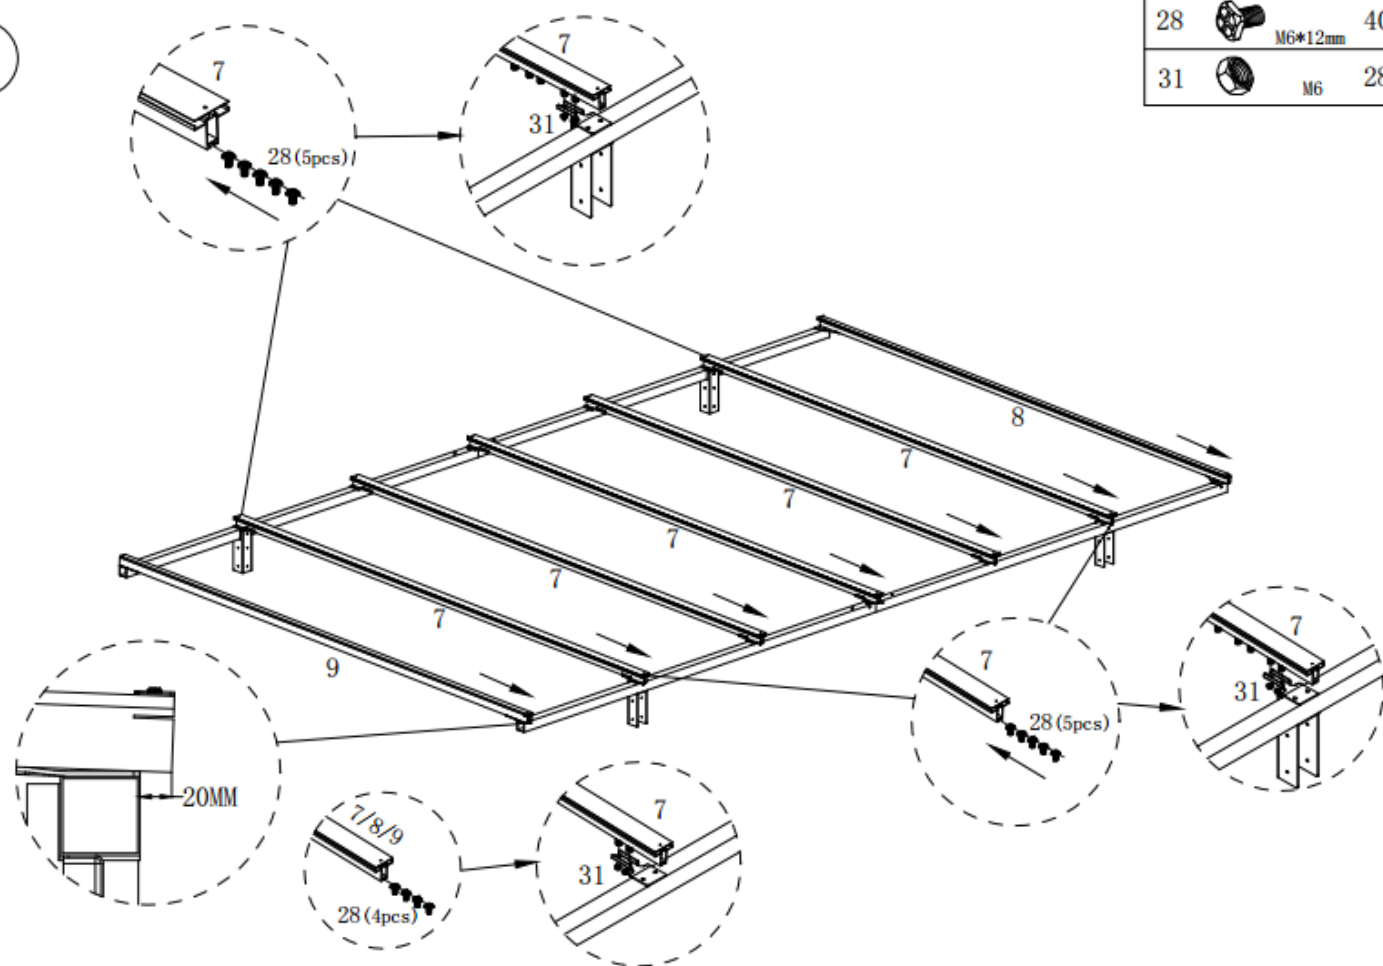

4


12		6PCS	29		M4*12mm	14X
----	---	------	----	---	---------	-----

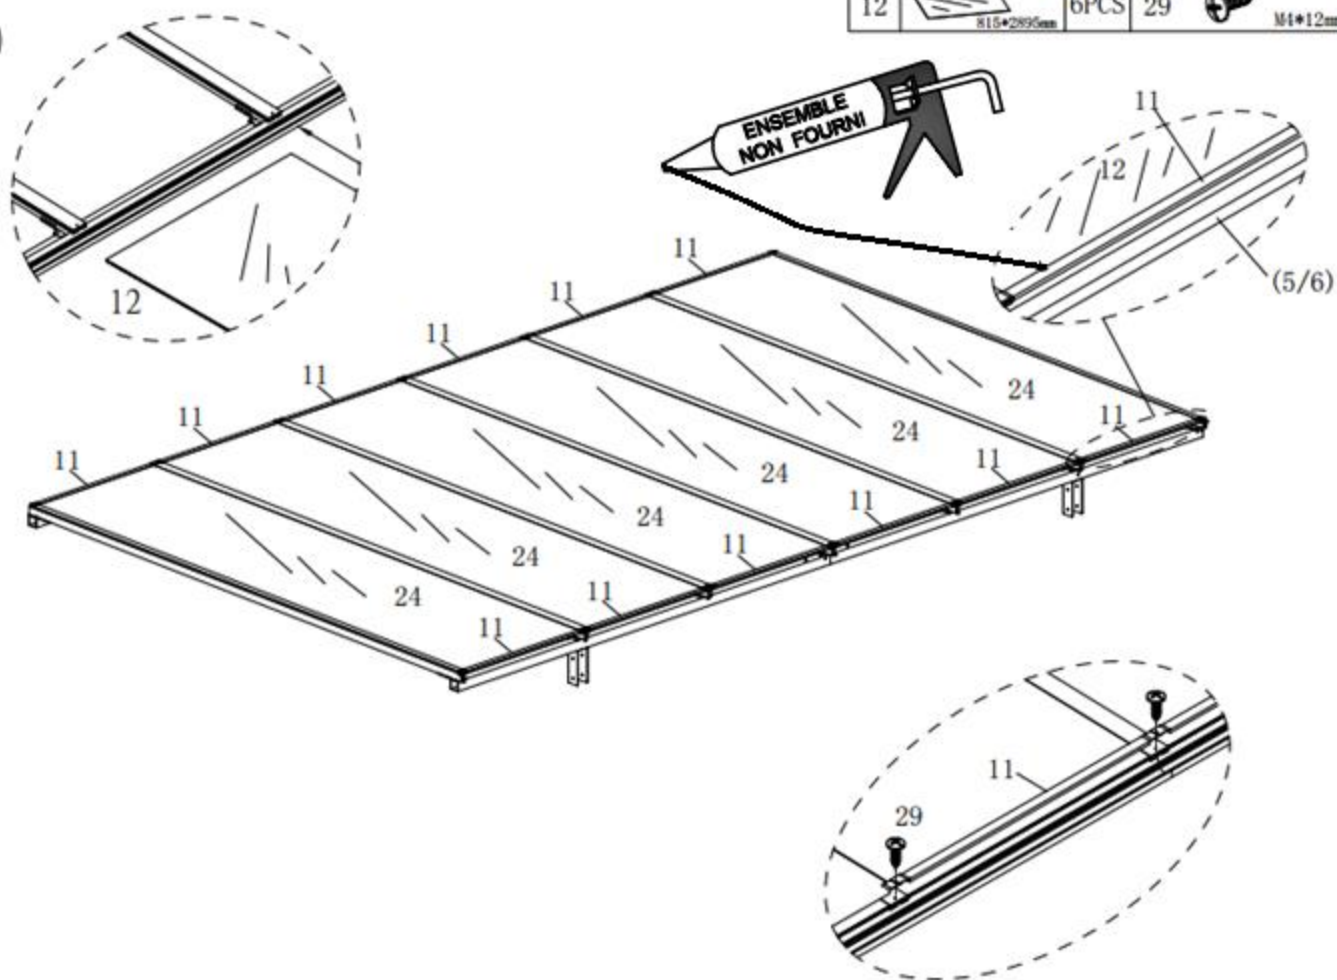





Pour maximiser l'étanchéité des profils appliquer un mastic d'étanchéité d'extérieur (non fourni) à toutes les pièces en contact.

5

27  1/4" * 15mm 8X

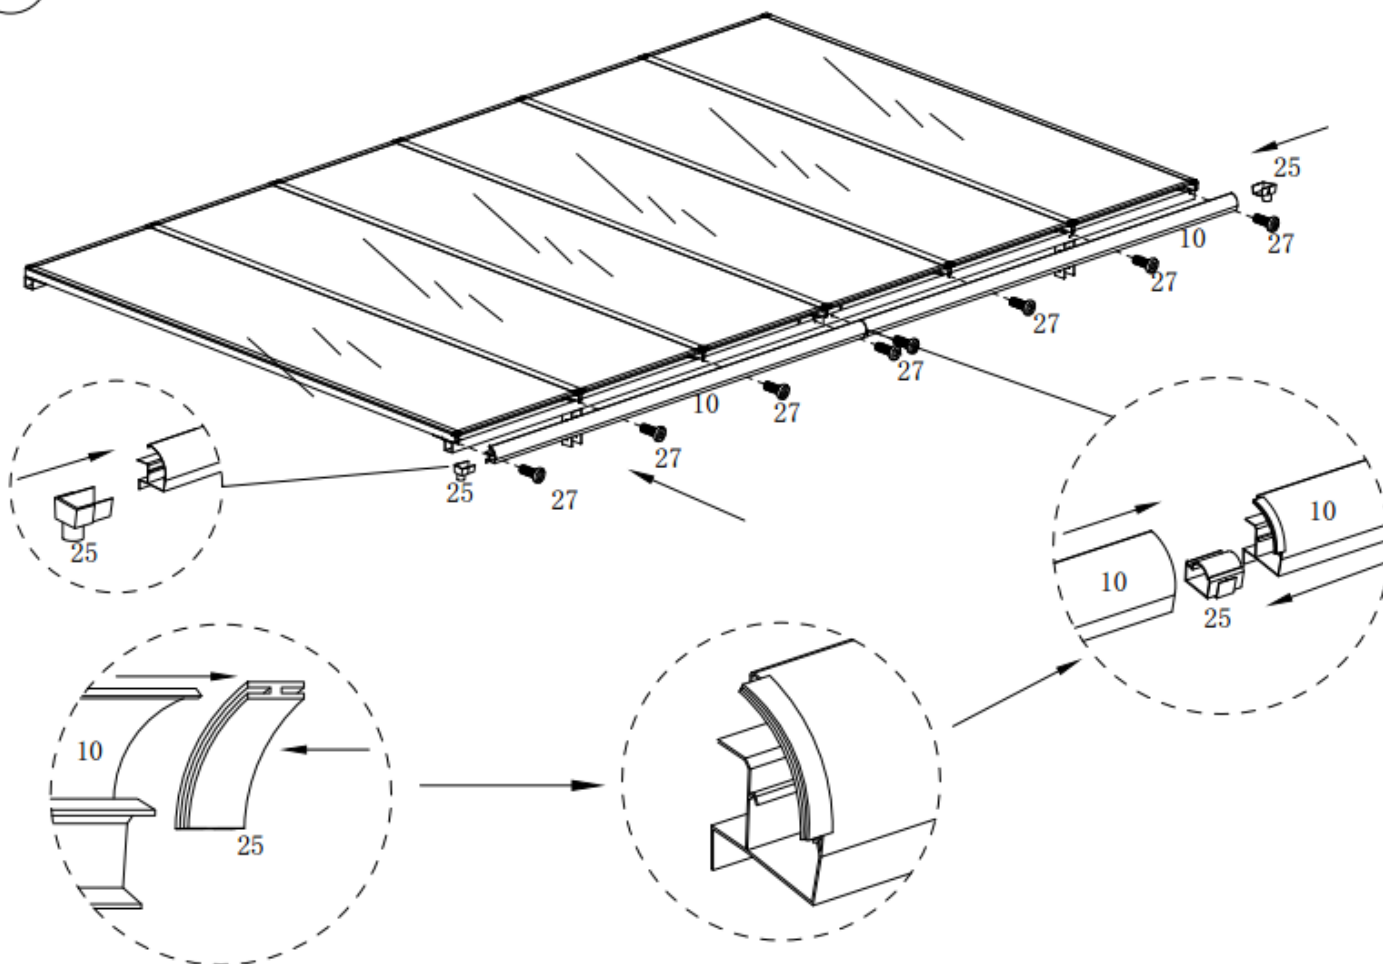


6

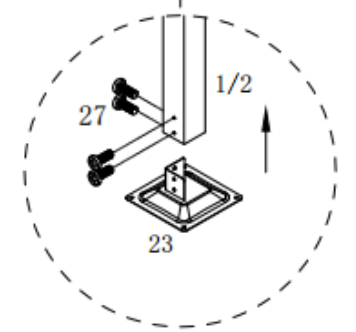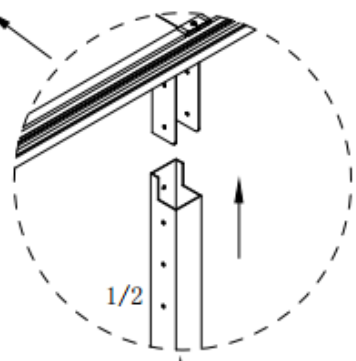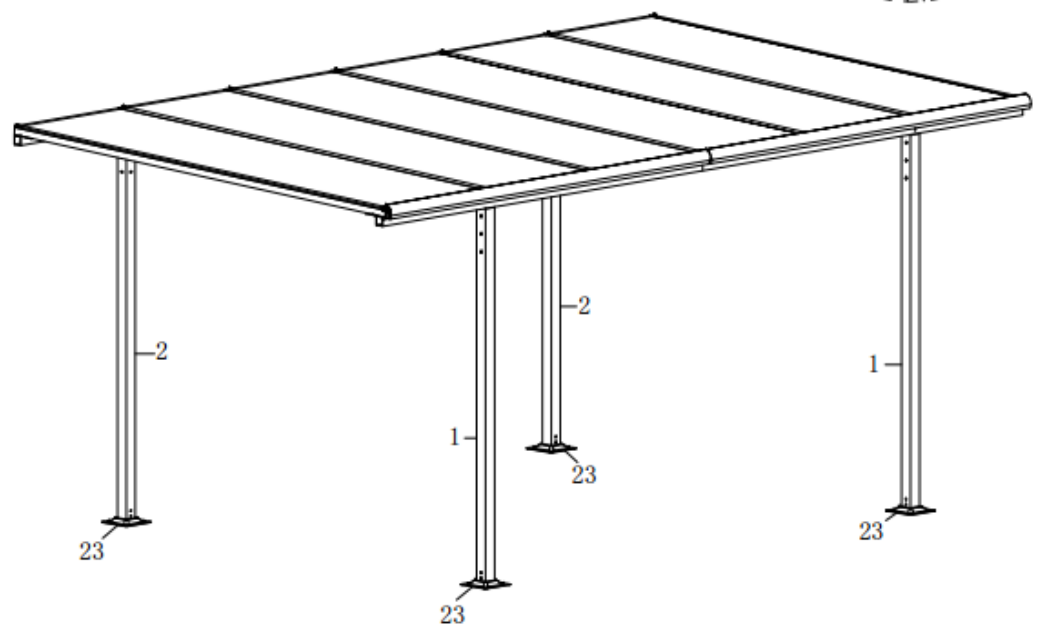

27		1/4" * 15mm	16X
26		1/4" * 75mm	4X
30		1/4"	4X

7

27		1/4" * 15mm	60X
31		M6	12X

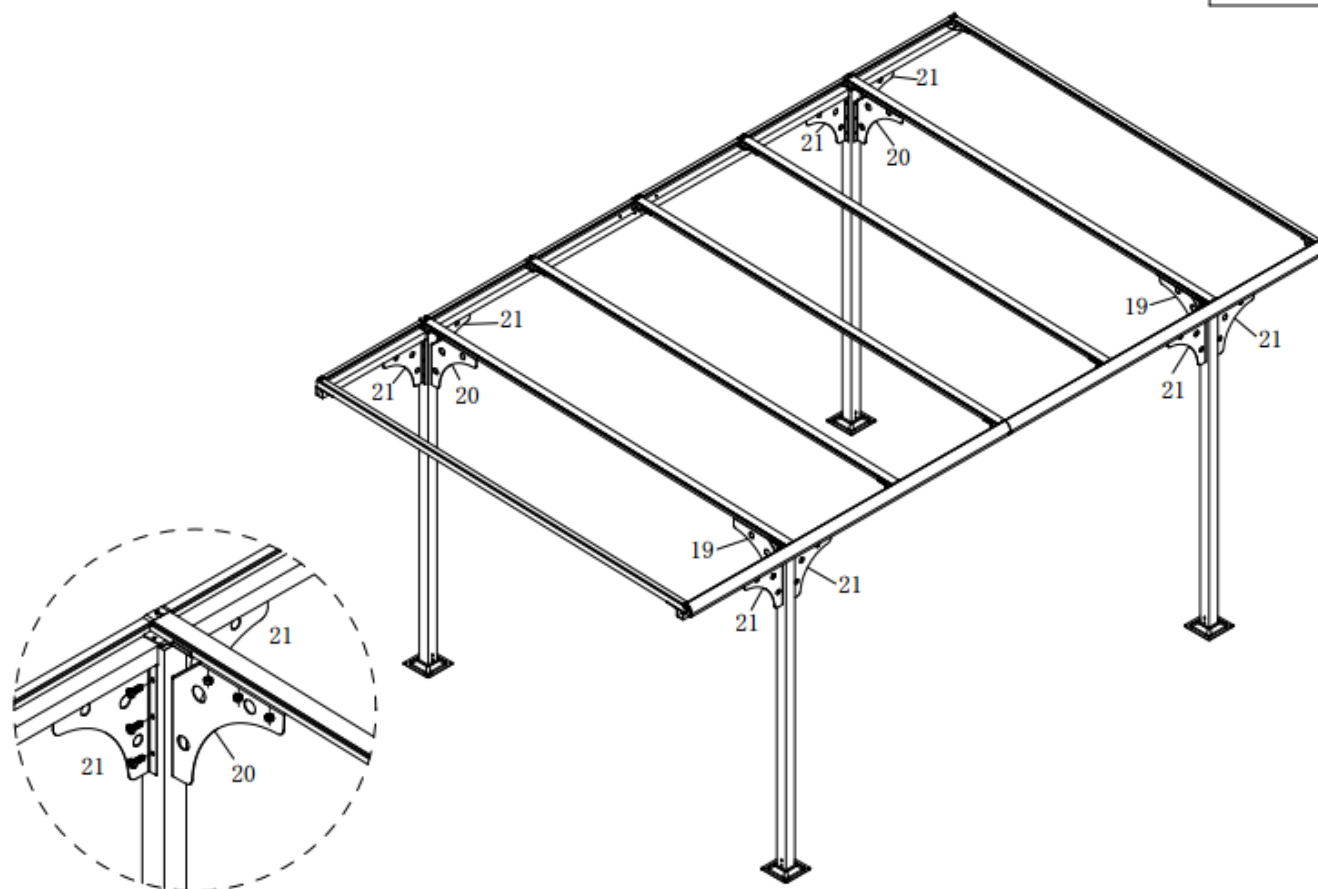

IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions de l'installation du présent document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et la gouttière d'évacuation .

