

INSTRUCTIONS
Ref: 002369



Attention ! A lire impérativement avant montage

Nous vous remercions de votre acquisition, nous espérons que votre produit vous apportera entière satisfaction.

Introduction: Le produit que vous avez acheté a été élaboré pour un usage domestique destiné, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin.

Propriétés du bois : Le matériau utilisé est naturel. Il varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et prévisibles et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit. De préférence, déballez les composants 48h avant le montage et stockez les dans un endroit couvert de manière à permettre au bois de s'adapter à la teneur en humidité de l'air ambiant.

Stockage/entretien/installation : Avant de monter votre abri, veillez à bien laisser votre colis à l'abri des intempéries. Si le produit n'est pas traité autoclave, c'est qu'il n'a subi aucun traitement protecteur. Il est donc nécessaire de traiter les pièces de votre abri. Avant montage, traitez lame par lame et dans les rainures chaque composant de votre abri avec un produit insecticide et fongicide. Laissez sécher les éléments pendant 72h dans un endroit au sec, à l'abri du soleil et posés bien à plat. Une fois l'abri monté, appliquez 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et anti UV sur les deux faces de l'abri (intérieur et extérieur). Il est nécessaire de pré-percer avant de visser un composant de votre abri/carport. Veillez également à un libre mouvement des madriers lorsque l'abri se tasse en période sèche ou gonfle en période humide.

Fondations:

Abri : Pour la réalisation de la fondation vous pouvez utiliser une chape béton, des parpaings ou autre support durable. Dans tous les cas, nous vous recommandons de placer un film protecteur en polyuréthane dans la chape ou le support pour éviter les remontées d'humidité. Pour une meilleure protection des éléments en contact avec le sol, nous vous conseillons d'enduire la partie inférieure d'une généreuse couche de produit imperméabilisant (style enduit bitumineux). Dès que le montage est terminé, nous vous recommandons de le traiter à nouveau avec une lasure ou une peinture de préférence à base de solvants. Nous vous déconseillons d'installer votre abri de jardin à un endroit trop exposé au vent.

Carport : Nivelez l'emplacement où vous souhaitez monter votre carport. Une surface plane facilitera les étapes de travail ultérieures. Les poteaux devront être fixés au sol (à l'aide de supports en H en option) et bétonnés une fois que la structure est totalement d'aplomb. Nous vous conseillons des fondations de 50 cm environ.

Utilisation : Afin de conserver au mieux votre abri de jardin, nous vous conseillons d'entretenir régulièrement les portes en graissant les charnières et en lubrifiant la serrure. Attention de veiller à ne pas laisser les portes claquer au vent. Lors d'épisodes neigeux importants, il est impératif de dégager régulièrement la neige du toit de votre abri lorsque celle-ci dépasse 20 cm d'épaisseur. Le feutre bitumeux est un matériau de protection provisoire qui assure l'étanchéité ou une sous couche. Si votre abri vous est fourni avec du feutre bitumeux, il convient de le renouveler en fonction de son niveau d'usure ou de le remplacer par un support d'étanchéité plus durable comme le « shingle ».


Conditions de garantie : La garantie est valable à partir de la date d'achat. Un justificatif de la date d'achat doit être fourni pour toute demande de garantie. Nos produits sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication. Certaines particularités sont acceptables, comme: les nœuds et les bouchons dans le bois, décoloration, fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit, torsions et voilages si l'assemblage reste possible, nœuds non adhérents, poches de résine, toute évolution naturelle relative au matériau du bois. Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...). Notre garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose, de dépose et de traitement ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages - intérêts. Pour les livraisons à domicile, les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit recommandé dans les 48h de leur arrivée auprès du transporteur concerné (coordonnées de celui-ci sur la lettre de voiture). Nous ne pouvons être tenus responsables d'un dommage lié au stockage ou au transport effectué par le revendeur ou le client en cas de livraison LDD. Nous ne sommes pas tenus de reprendre un matériel neuf qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité, si une reprise exceptionnelle était consentie, les frais éventuels de remise en état et des frais d'expédition pourraient être facturés. Nous ne reprenons jamais un matériel monté. Pour les produits en bois, le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des photos des pièces.

Exclusions de garantie : Utilisation abusive du produit, utilisation du produit à des fins professionnelles, utilisation non adaptée à la fonction première du produit, modification de tout ou partie du produit ou de l'un de ses composants, utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine, utilisation du produit dans des « conditions non raisonnablement prévisibles d'utilisation ». La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur. La garantie ne s'applique pas dans le cas de fortes intempéries (vent > 100km/h et neige > 20 cm). La garantie ne s'applique pas en cas de défauts induits par une mauvaise planéité du sol.

Service après-vente : Pour toute demande de pièces détachées, contactez votre revendeur et munissez-vous impérativement de la fiche de contrôle qualité jointe à cette notice pour votre demande. Toute demande de SAV ne pourra être traitée sans les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Effectuez un inventaire complet des pièces avant toute demande de SAV.

Veillez à conserver la fiche de contrôle qualité jointe à cette notice de montage, aucune réclamation ne pourra être traitée sans celle-ci.

Ref: 002369

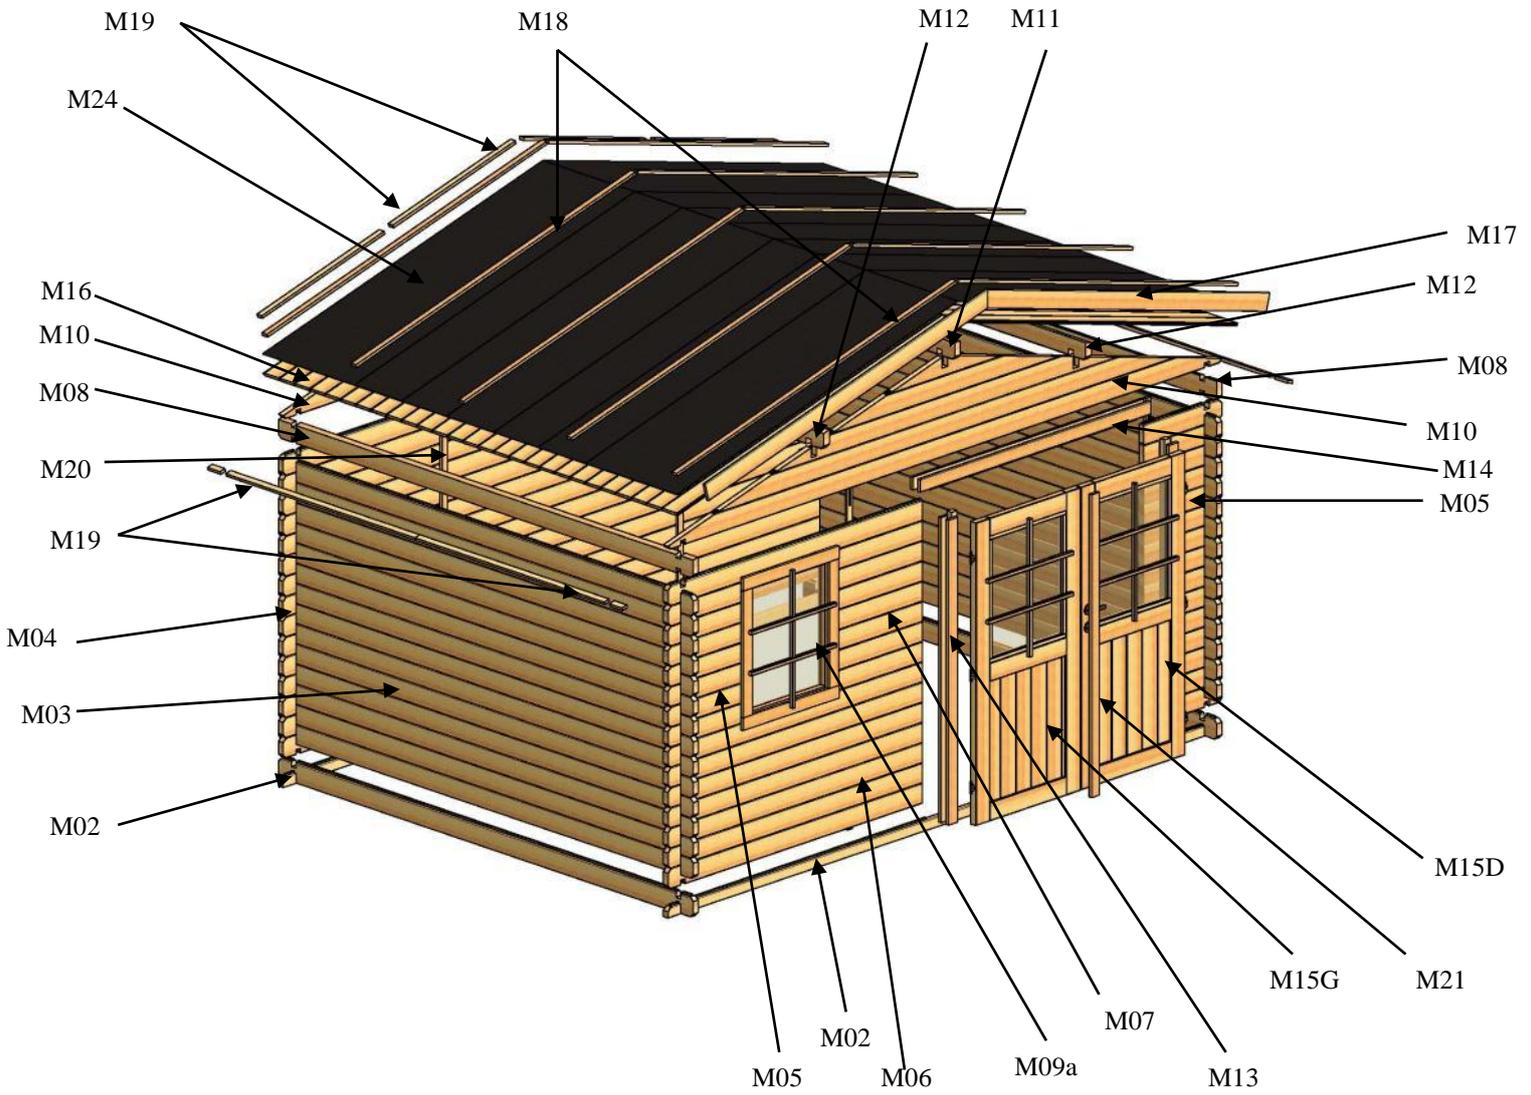

Les Indispensables pour profiter de son abri MADEIRA

1 Avant le montage

- Votre dalle de béton est
 - De niveau,
 - Aux dimensions extérieures de l'abri,
 - Avec une membrane d'étanchéité,
- Vous avez inventorié l'ensemble des pièces de votre abri,
- Vous stockez votre abri dans un lieu couvert et à plat avant montage,
- En cas de litige, vous envoyez à votre revendeur une demande de SAV accompagnée d'une photo de l'élément endommagé ainsi que la fiche de contrôle qualité jointe à la notice. Sans ces éléments le litige ne pourra pas être pris en compte,
- Si l'abri n'est pas traité, vous appliquez sur chaque pièce, avant montage, sans oublier rainures, languettes et entailles un produit insecticide, fongicide. Vous laissez sécher les éléments pendant 72h à plat dans un lieu sec et à l'abri du soleil.

2 Pendant le montage

- Vous avez protégé les madriers de la ceinture basse de l'abri du contact direct de la dalle par un enduit bitumineux pour éviter les remontées d'humidité par capillarité,
- Vous ne vissez aucun élément sans le pré-percer au préalable,
- Vous veillez à ne pas solidariser les madriers entre eux (pour permettre la dilatation du bois)

3 Après le montage



- Vous appliquez sur votre abri 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et anti-UV (intérieur et extérieur),
- Vous conservez précieusement l'ensemble des documents joints au produit,
- Vous changez la couverture de toit dès que vous décelez une usure susceptible de compromettre son étanchéité.

Listing					
Rep.	Code nav.	Des.	Qty.	Dim. [mm]	
M02	S02415	MAI/39805534	2	3980x55x34	
M03	S02527	MA/298011034	30	2980x110x34	
M04	S02416	MA/398011034	15	3980x110x34	
M05	S02417	MA-1E/56011034	22	560x110x34	
M06	S02418	MA-1E/182811034	8	1828x110x34	
M07	S02419	MA-0E/65511034	7	655x110x34	
M08	S02528	MAS/298010934	2	2980x109x34	
M09a	S02802	FF-6C/830690(34)FSIW	1	830x690x72	
M10	S02604	PG/398054553-1	2	3980x545x53	
M11	S02529	PF/298010040(34)	1	2980x100x40	
M12	S02530	PI/298010040(34)	2	2980x100x40	
M13	S02809	CL/16908272/FSIW	2	1690x82x72	
M14	S02810	CS/16568272/FSIW	1	1656x82x72	
M15D	S02811	PDM-D6C/1650750OP/FSIW	1	1650x750	
M15G	S02812	PDM-G6C/1650750OP/FSIW	1	1650x750	
M16	M16v1*	S02525	VO/208011016	54	2080x110x16
	M16v2*	S02526	VO/20808516	70	2080x85x16
M17	S02427	PR/210010016	2	2100x100x16	
M18	S02722	LFB/10403516	20	1040x35x16	
M19	S02386	LSV/20803516	6	2080x35x16	
M20	S02203	LAT/20803519	4	2080x35x19	
M21	S02204	LRP/16505819	1	1650x58x19	
M24	S00291	FBPL/86001000	2	8 600x1000	
M35	S02297	PLEX/6855452	3	685x545x2	

*Suivant le lot de fabrication, la largeur peut changer sur le composant M16.

Cher client,

Le bois est un matériau naturel vivant et dont les dimensions, aspect, masse, forme et teinte peuvent évoluer. Cela ne modifie en rien les propriétés, la fonctionnalité ni la qualité de votre produit.

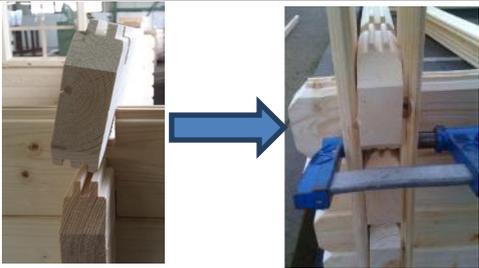Les madriers présentent des		
Nœuds		
Seuls les nœuds où la lumière passe à travers et d'un diamètre de plus de 2 cm sont considérés comme un défaut.		
Les madriers présentent des		
Fentes	Seules les fentes mettant en danger la rigidité structurelle sont considérées comme un défaut.	
Les pièces sont		
Vrillées	Seules les pièces dont l'emboîtement est impossible à l'aide d'un serre-joint peuvent faire l'objet d'un SAV.	
Les pièces présentent des défauts		
Visuels	L'ensemble des pièces composant votre abri a 3 belles faces. Les défauts semblables à ceux présentés ci-contre sont acceptables. N'hésitez pas à poncer les éléments ayant des traces ou à supprimer les poches de résines à l'aide d'une spatule.	

Ref: 002369


Rep.		Dim (mm)	Qty.	
V01		4 x 35	58	(M09a), (M15), (M19), (M21)
V02		4 x 40	32	(M13), (M15), (M17), (M20)
V05		4x70	4	(M09a)
V06		1,8 x 30	120 (+10)	(M09a), (M15), (M18)
V07		2 x 40	420 (+10)	(M16)
V10		6 x 70	4	(M20)
V13		L=50	2	(M15G)
V15			6	(M15D), (M15G)
V16			1	(M15D)
V18		90/50	1	(M15D)

Ne jetez aucune pièce de bois avant d'avoir finalisé le montage de votre produit.

Mettez de côté les pièces suivantes qui vous serviront aux étapes de montage des portes et fenêtr(e)s.



Kit croisillons
1 fenêtr(e) / 2 portes

Code nav.	Rep.	Dim. [mm]	Qty.
S02813	M09a-3, M15-1	750x20x20	3
	M09a-4, M15-2	610x20x20	6




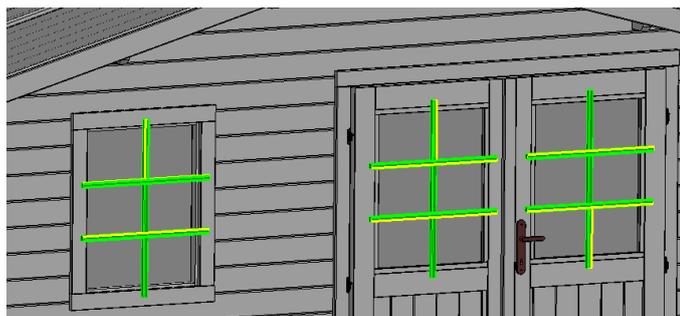


Kit pareclauses
1 fenêtr(e) / 2 portes

Code nav.	Rep.	Dim. [mm]	Qty.
S02624	M09a-5	658x16x12	2
	M09a-6	550x16x12	2
	M15-3	648x21x16	8
	M15-4	550x21x16	8

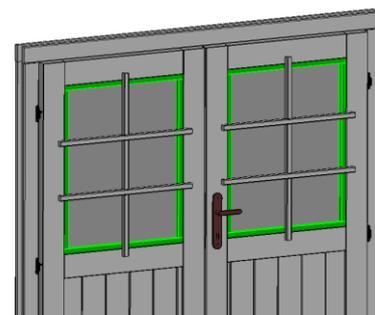


1

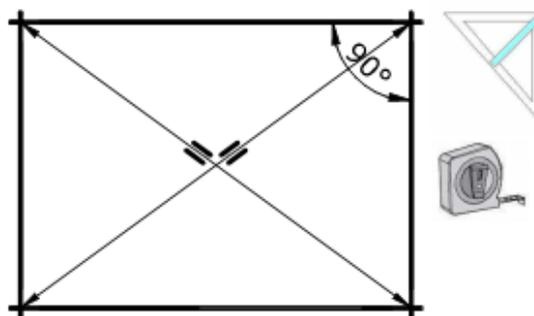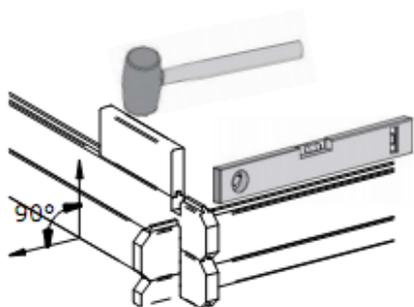
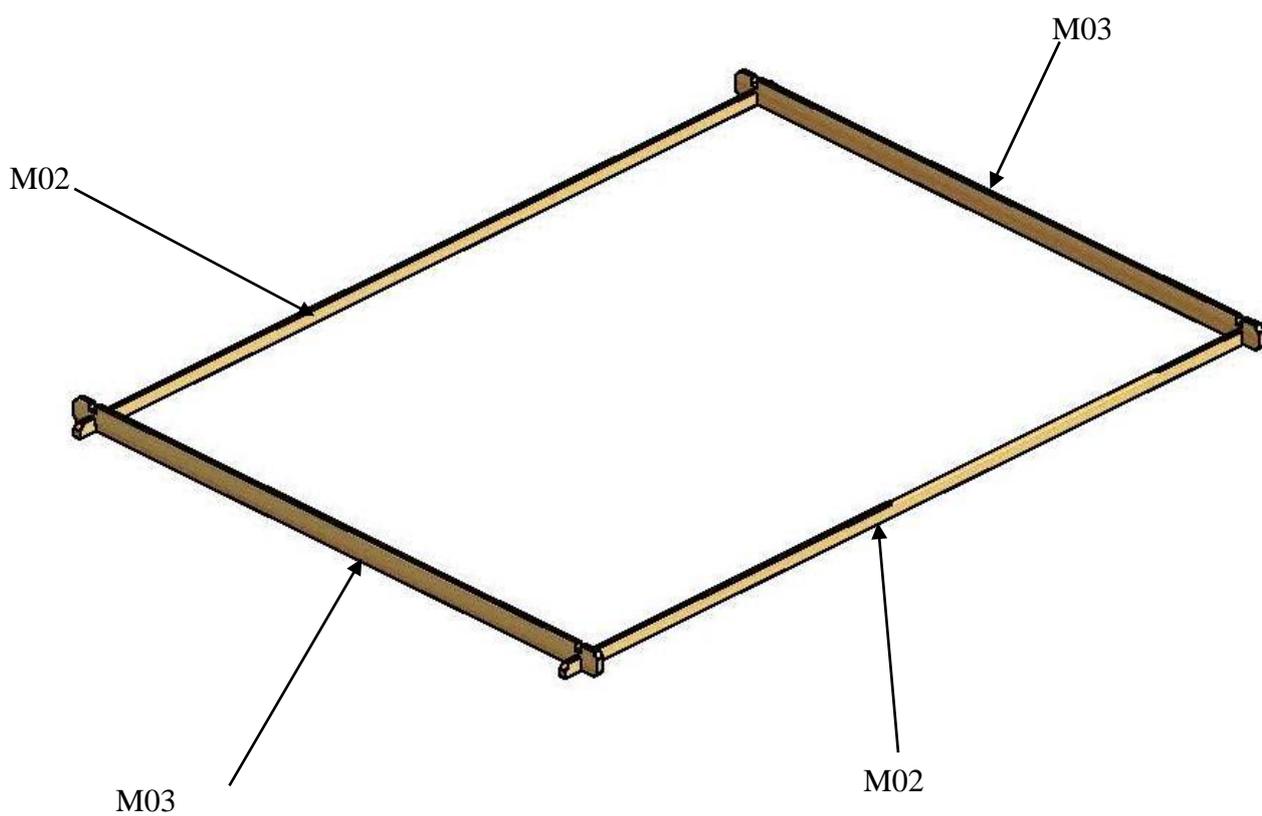


Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M02	3980 x 55 x 34	2
M03	2980 x 110 x 34	2




2

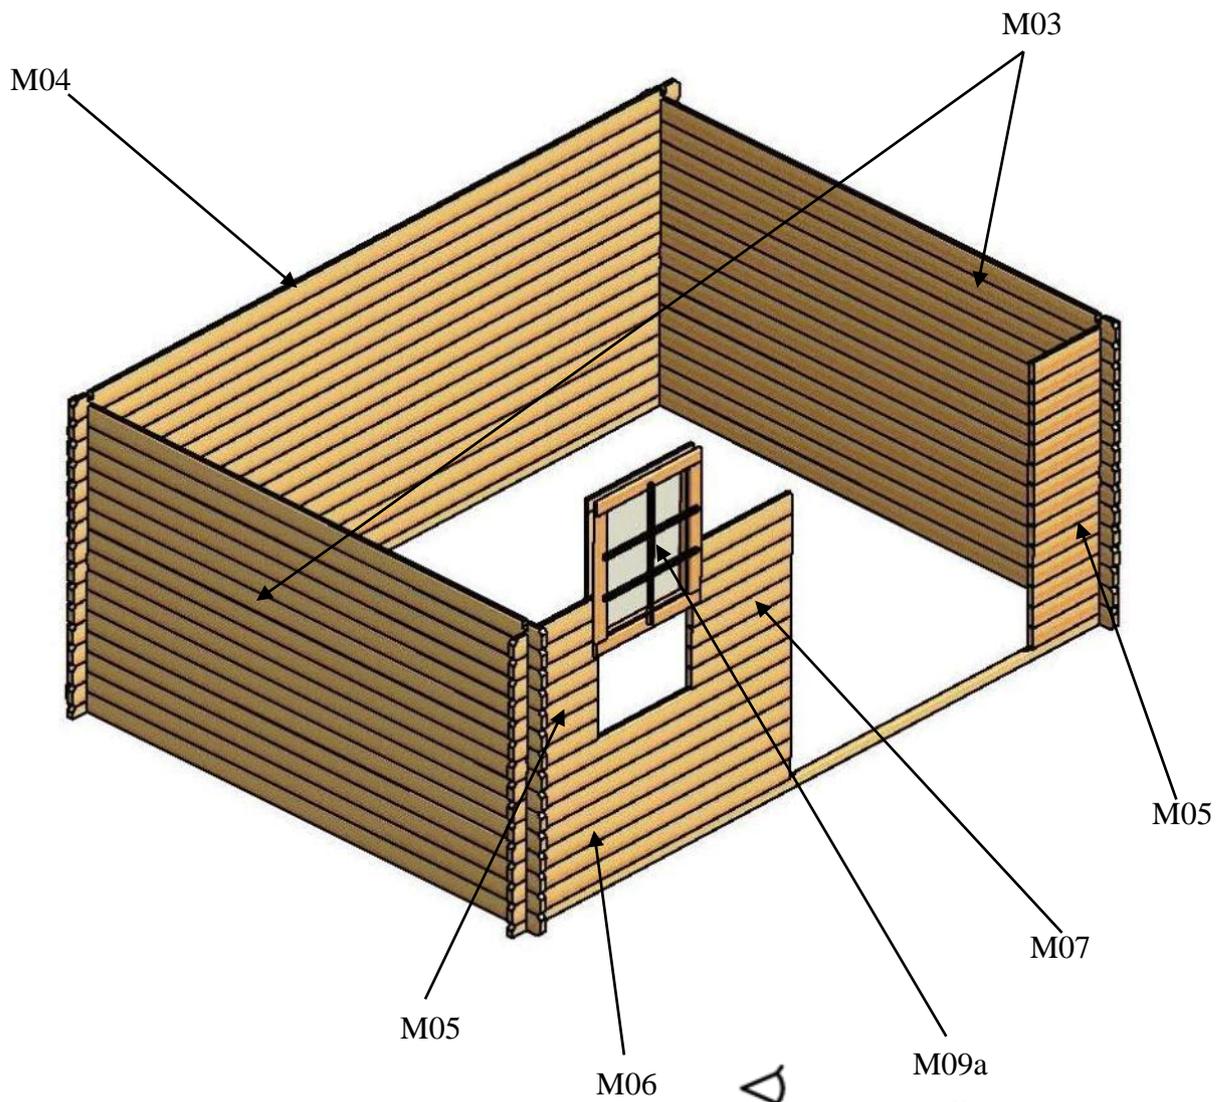

Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M03	2980 x 110 x 34	28
M04	3980 x 110 x 34	15
M05	560 x 110 x 34	21
M06	1828 x 110 x 34	7
M07	655 x 110 x 34	7
M09a	830 x 690 x 72	1

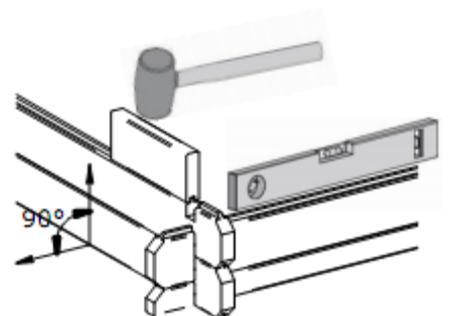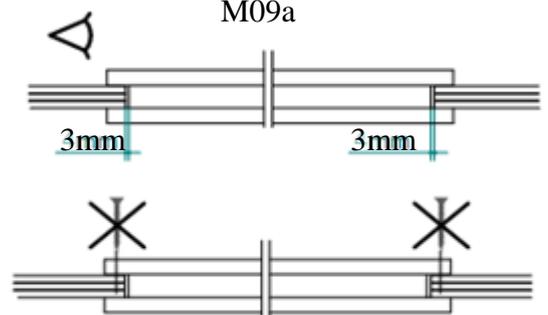



M09a

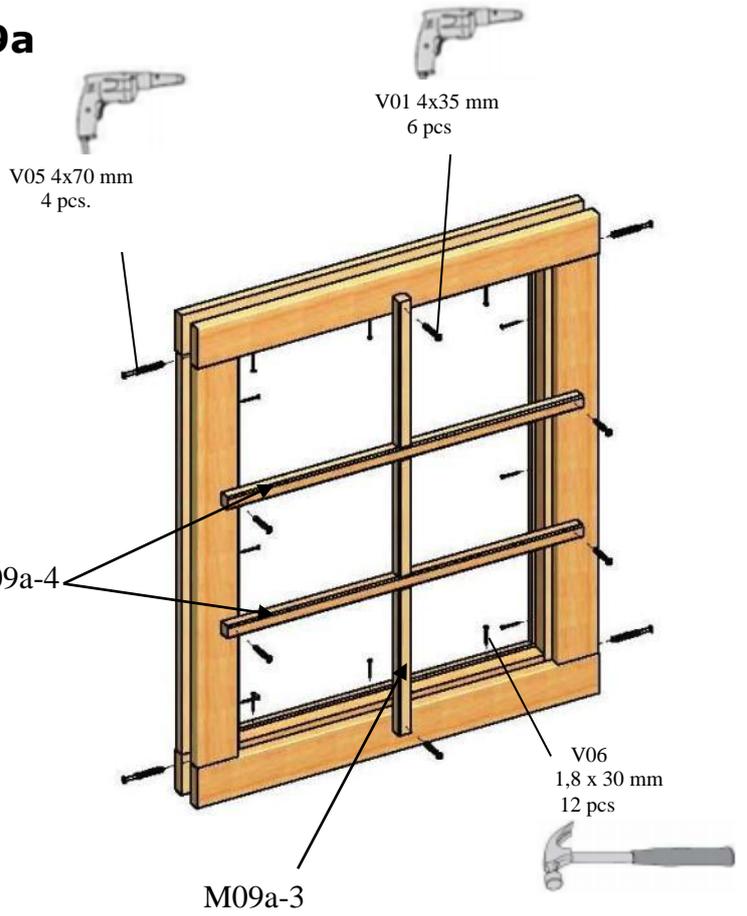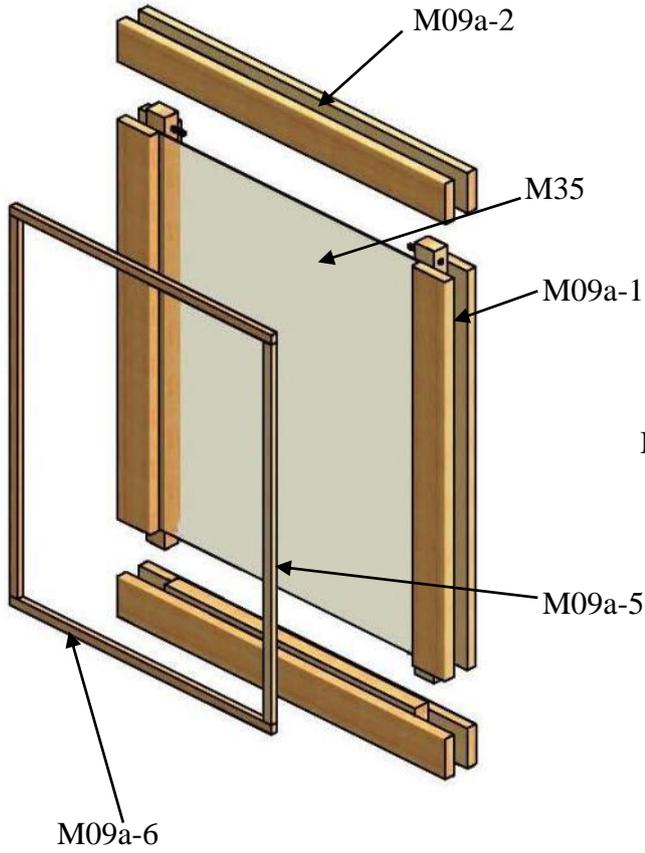


1xM09a =

Rep.	Dim (mm)	Qty
M09a-1	746x82x72	2
M09a-2	690x82x72	2
M09a-3	750x22x22	1
M09a-4	610x22x22	2
M09a-5	666x16x12	2
M09a-6	550x16x12	2
M35	685x545x2	1

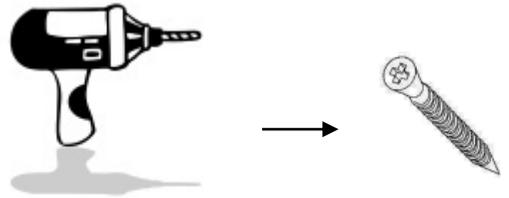


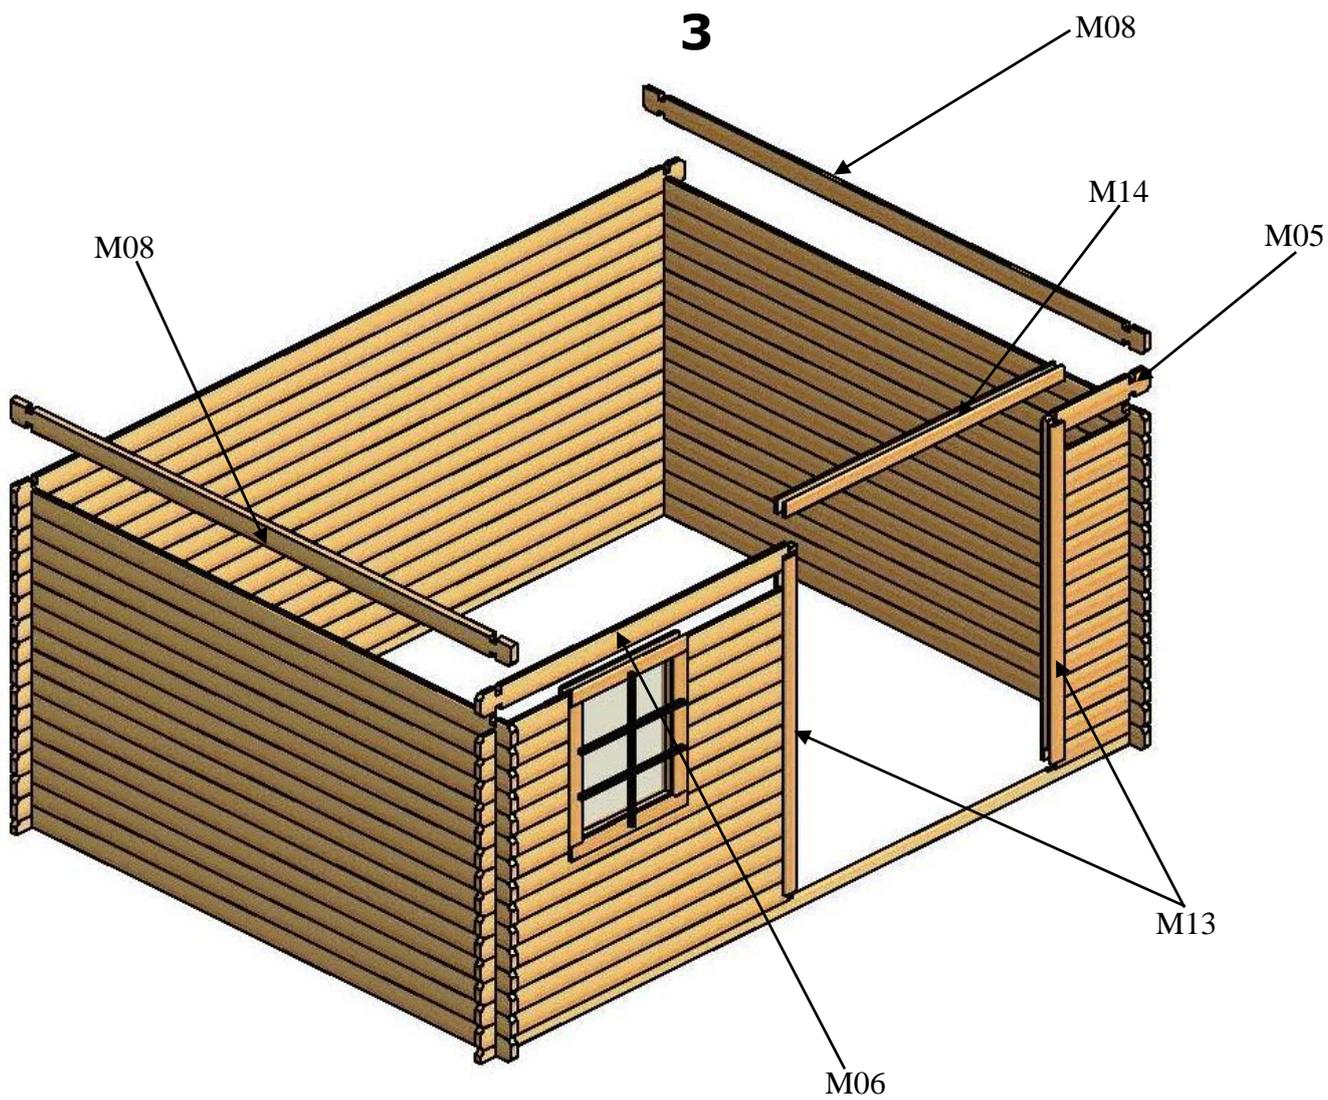

Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M05	560 x 110 x 34	1
M06	1828 x 110 x 34	1
M08	2980 x 109 x 34	2
M13	1690 x 82 x 72	2
M14	1656 x 82 x 72	1

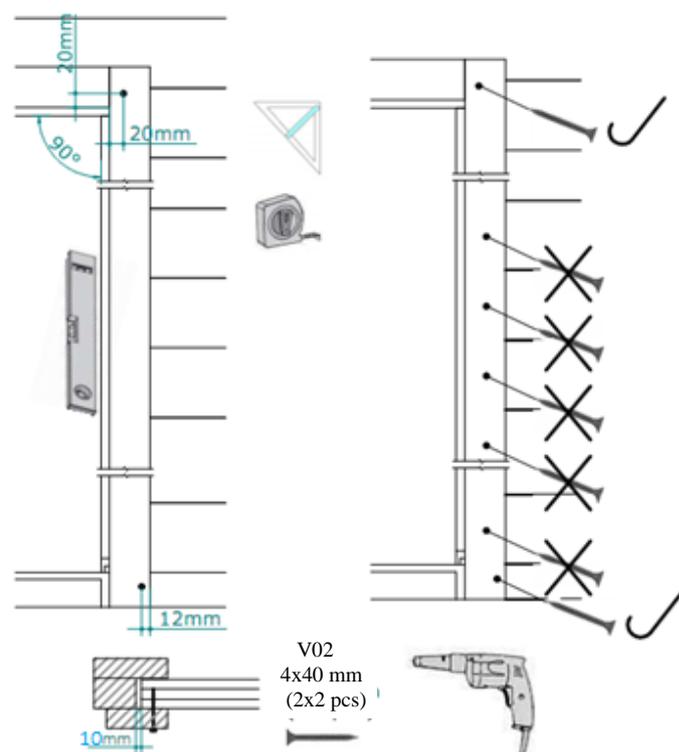

4


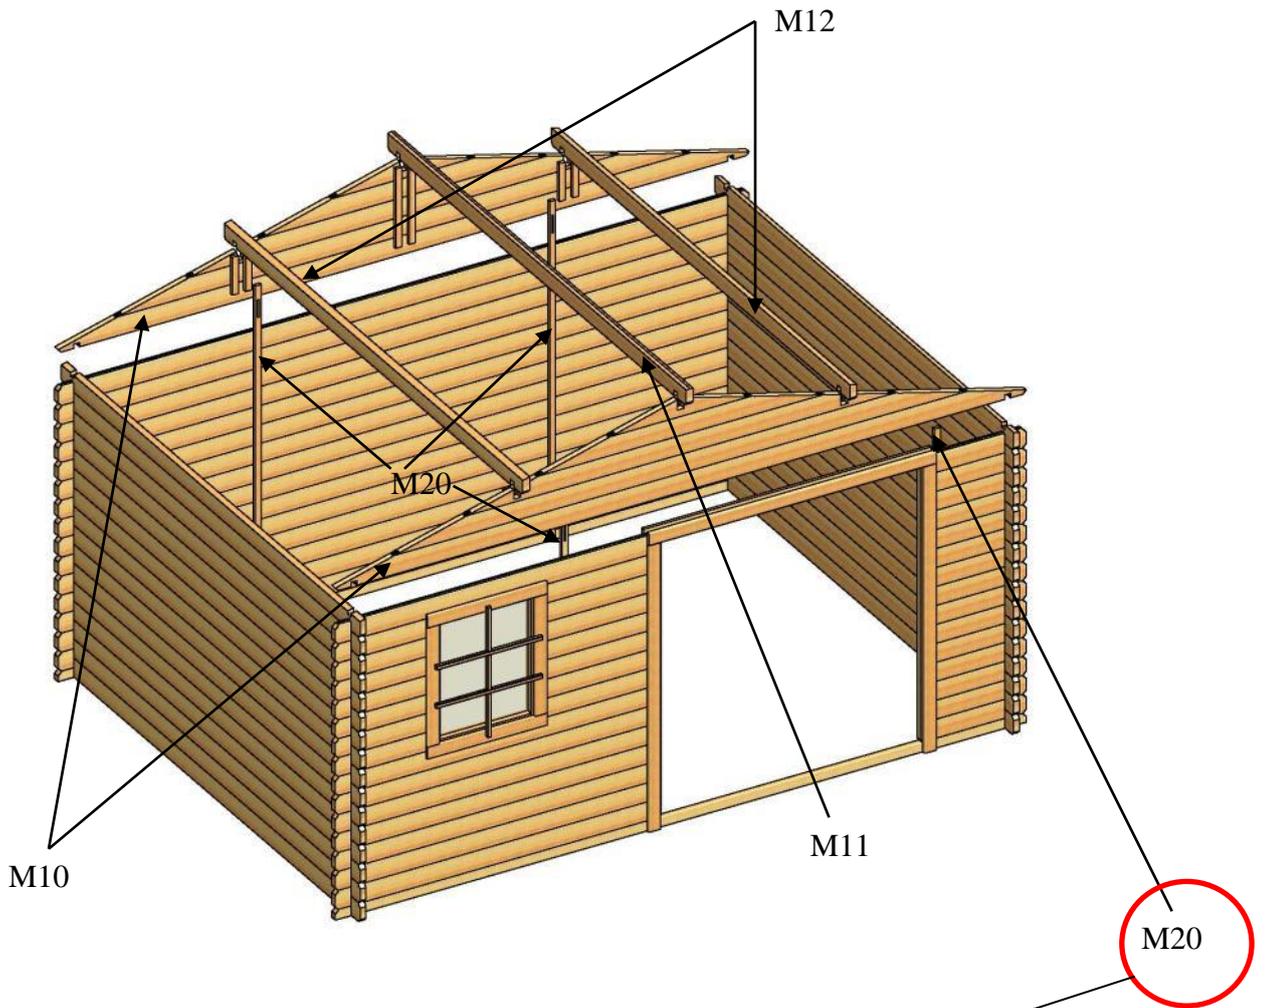



Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M10	3980 x 545 x 53	2
M11	2980 x 100 x 40	1
M12	2980 x 100 x 40	2
M20	2080 x 35 x 19	4

3pcs. x 1950 mm
1pcs. x 1800 mm




M20


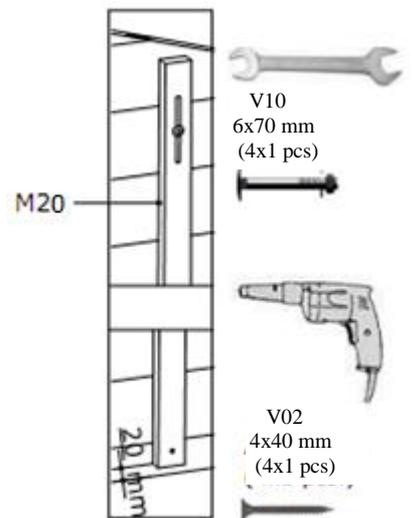



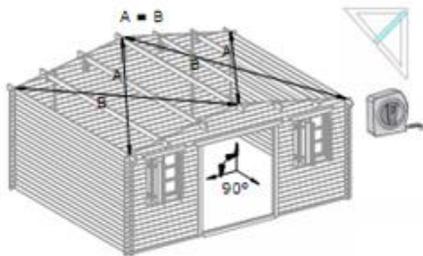

5

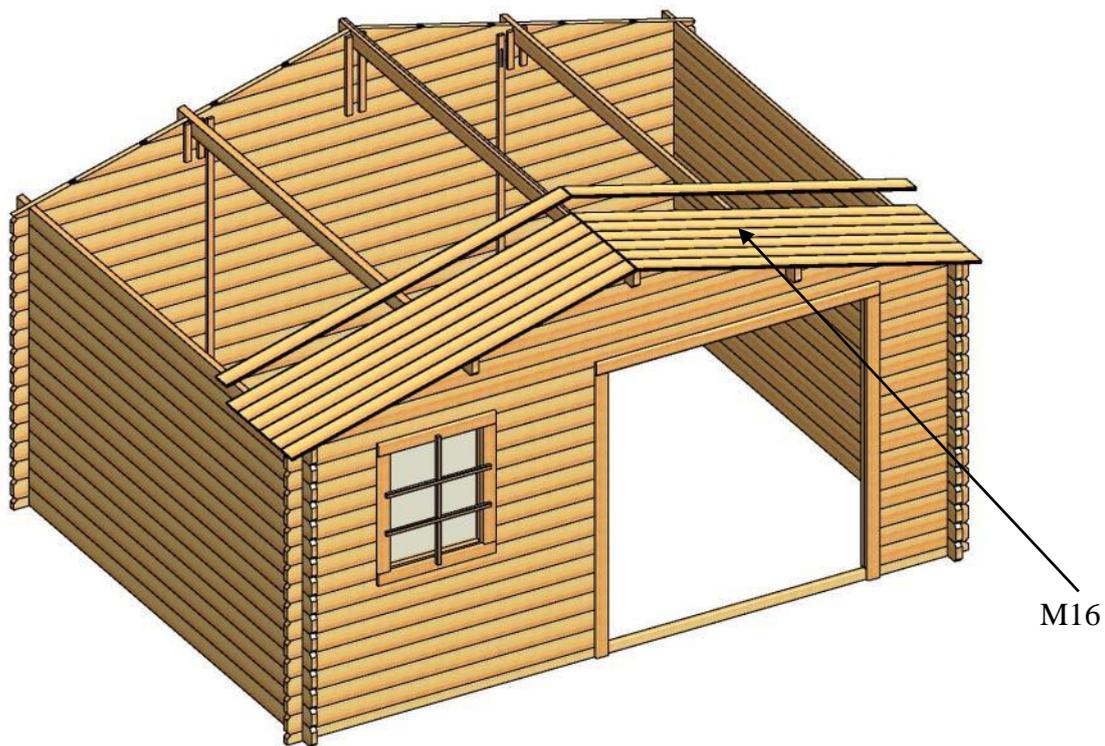


***Suivant le lot de fabrication, la largeur peut changer sur le composant M16.**

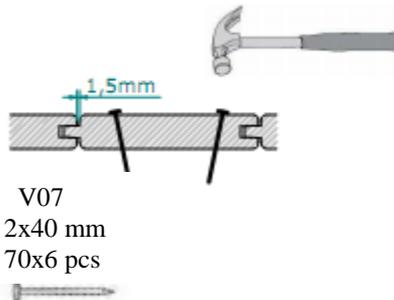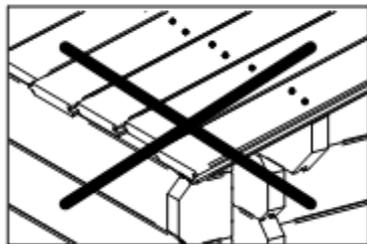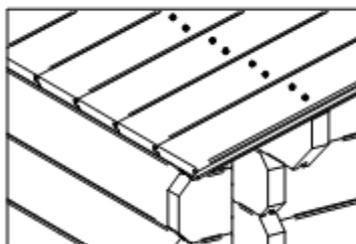


Rep.		Dim. [mm]	Qty.
M16	v1	2080 x 110 x 16	54
	v2	2080 x 85 x 16	70


6

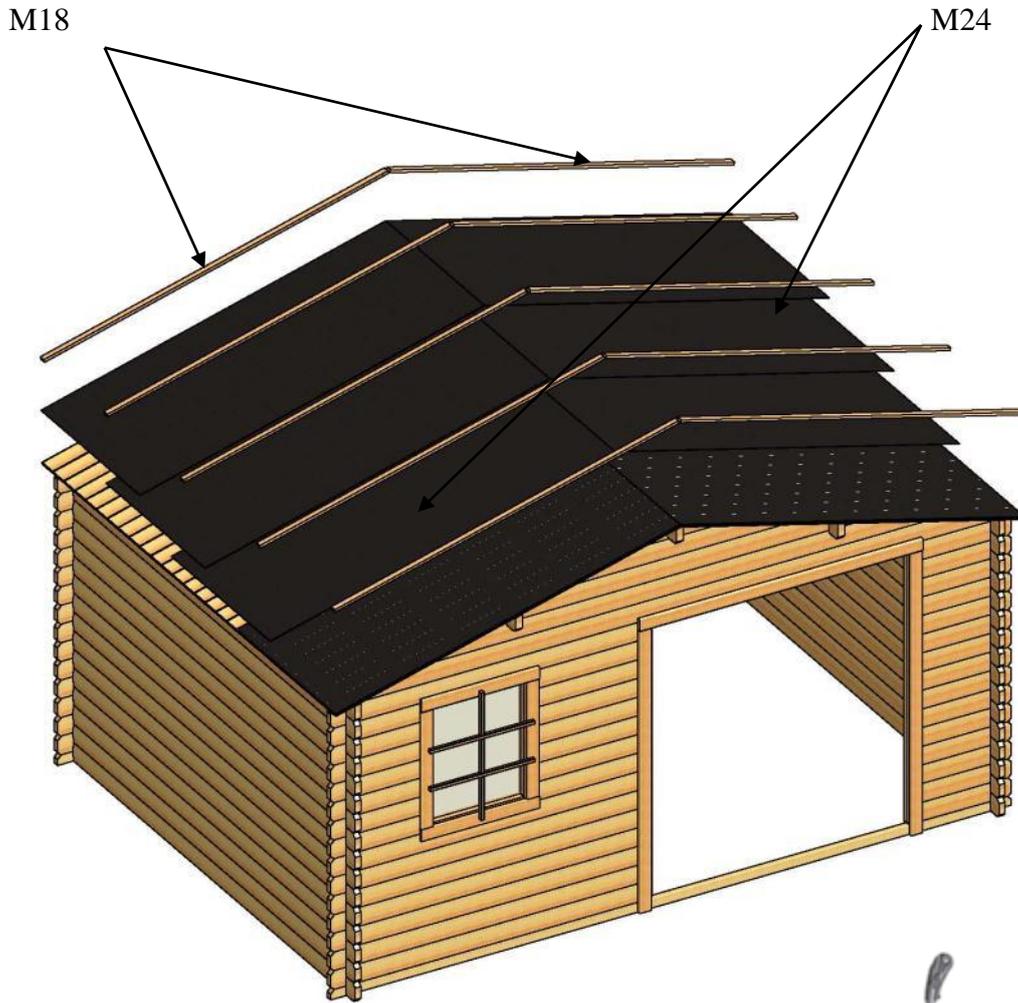


M24
2 x 8,6 m → 4 x 4,3 m

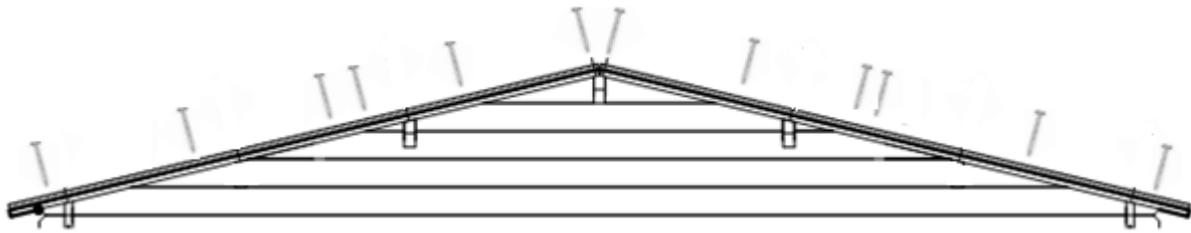




Rep.	Dim [mm]	Qty.
M24	17 200 x 1000	1
M18	1040 x 35 x 16	20

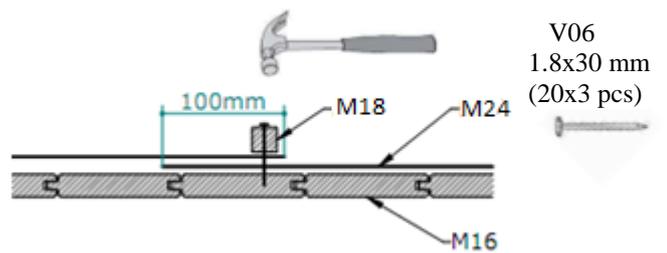


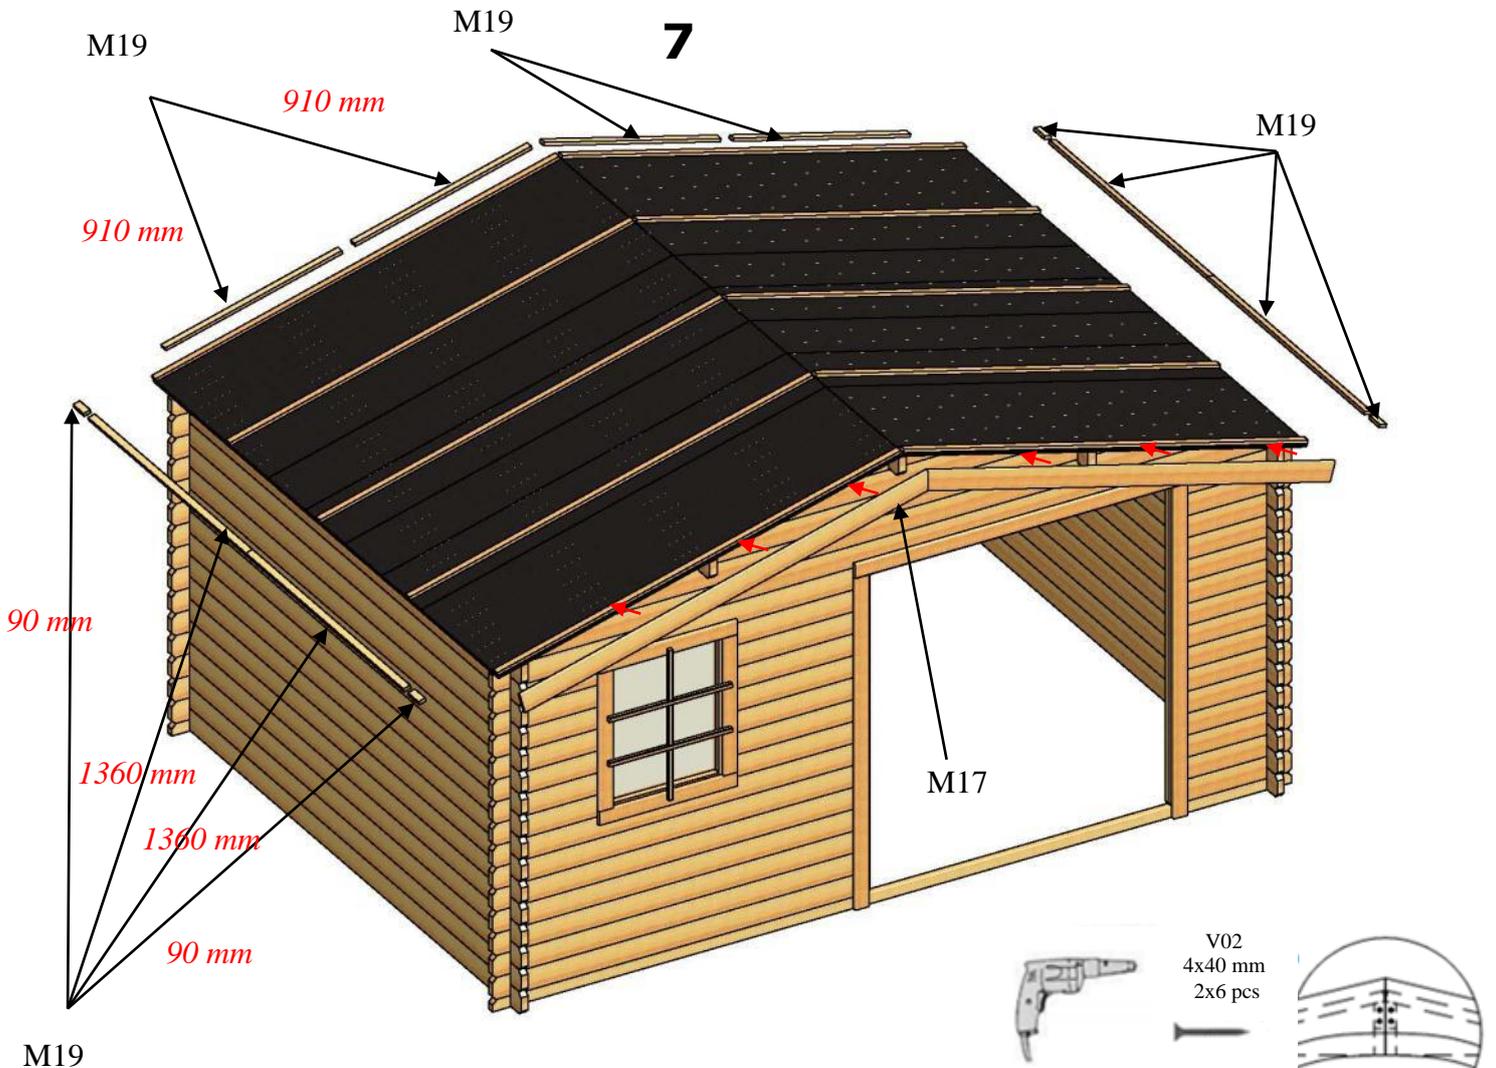


M19


- 4x $\overset{\text{M19}}{2080 \text{ mm}} \rightarrow 1360\text{mm} + 90 \text{ mm}$
- 2x $\overset{\text{M19}}{2080 \text{ mm}} \rightarrow 910 \text{ mm} + 910\text{mm}$



Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M17	2100 x 100 x 16	2
M19	2080 x 35 x 16	6

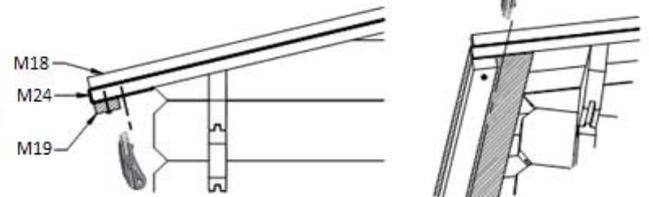



M15G&M15D

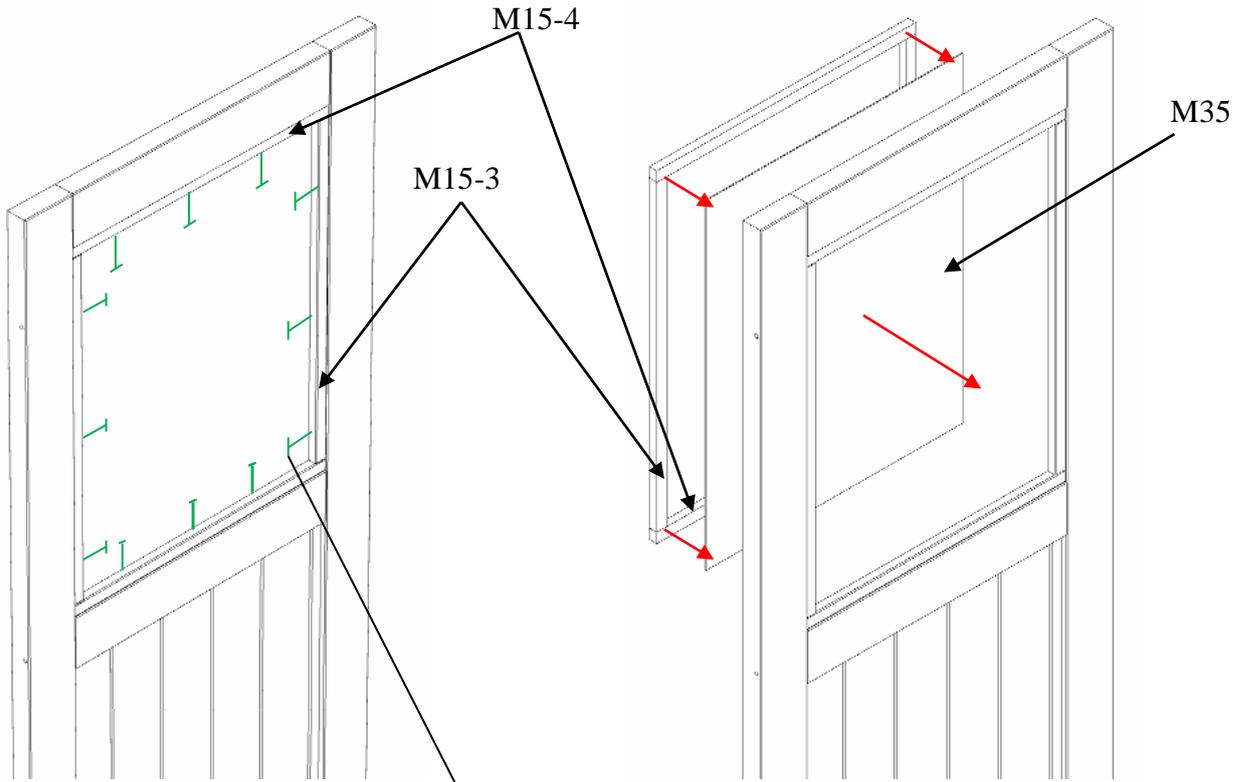

V01
4x35 mm
6 pcs


V06
1.8x30 mm
12x2 pcs

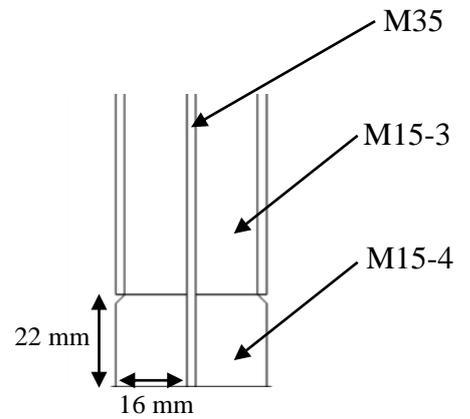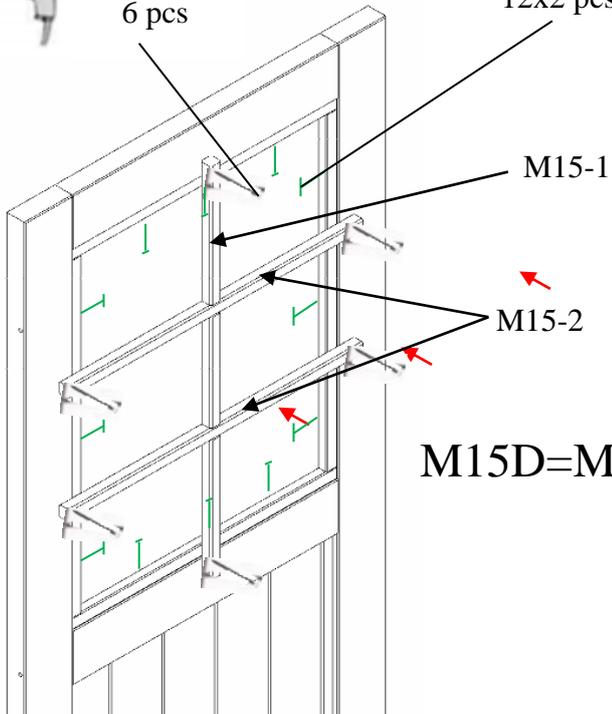

M15D=M15G=

Rep.	Dim [mm]	Qty.
M15-1	750x22x22	1
M15-2	610x22x22	2
M15-3	648x21x16	4
M15-4	550x21x16	4
M35	685x545x2	1

9

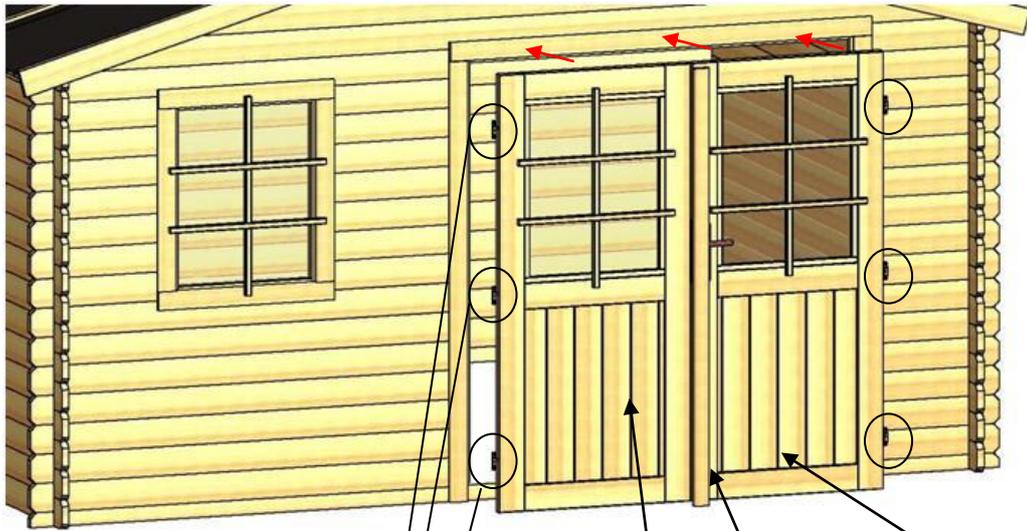





M15D

M15G


M21



V01 4x35mm
4pcs

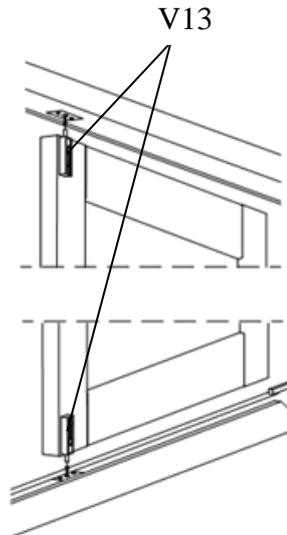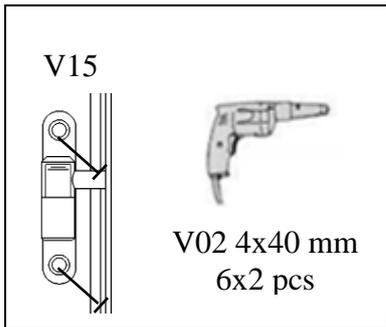

Rep.	Dim. [mm]	Qty.
M15D	1650 x 750	1
M15G	1650 x 750	1
M21	1650 x 58 x 19	1



V18